

## Informações Técnicas



Mini Registro 348 Para Flexível 1/2" F/F

Corpo em latão cromado.

Canopla em aço inox.

Rosca: Macho

Temperatura mínima e máxima de trabalho: 0°C, 80°C.

Bitola disponível: 1/2"x 10mm

## Aplicação


Para ser utilizado com flexível rosca fêmea/fêmea.

Permite controlar vazão (economia de água) e fecha total a passagem da água em caso de manutenção substituindo o uso do registro de gaveta.


O mini registro faz com que cada ponto seja independente do registro de gaveta que quase sempre controla mais de um ponto.

Trata-se de um produto muito racional, largamente utilizado em todo o mundo.



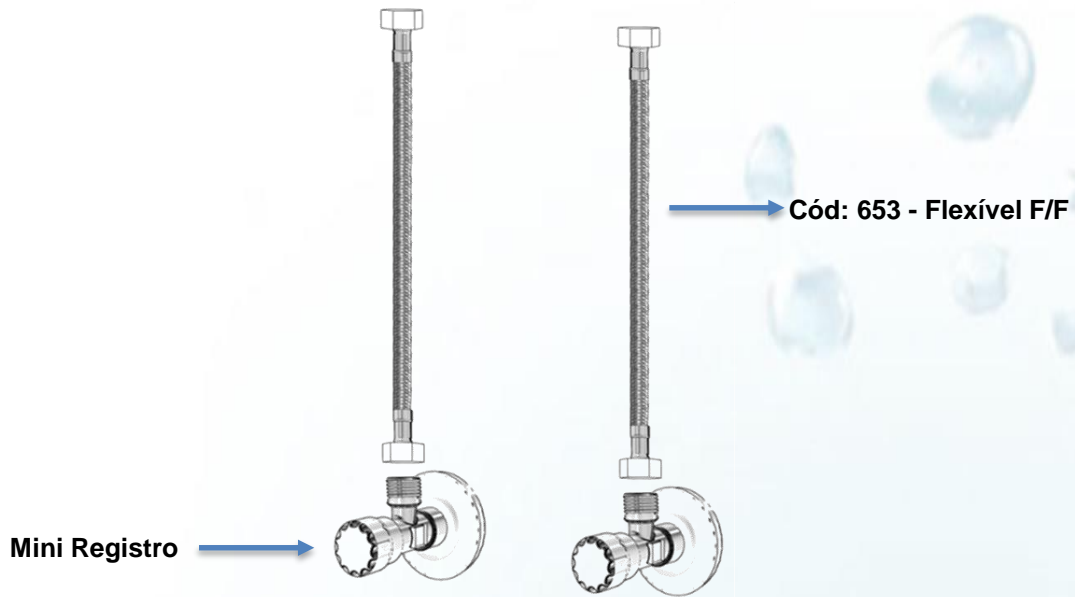

Medidas (mm)

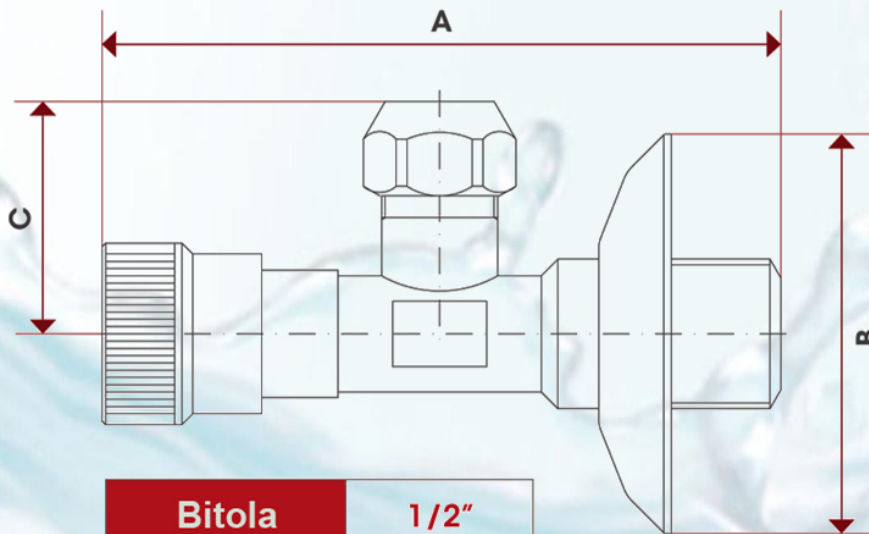

<b>Bitola</b>	<b>1/2"</b>
<b>A</b>	90
<b>B</b>	55
<b>C</b>	31
<b>Kg/cm<sup>2</sup> bar</b>	8
<b>LBS - psi</b>	116