

Informações Técnicas



Utilizada em sistemas hidráulicos compactos ou que necessitem economia de espaço.

Materiais: latão cromado, alavanca em nylon e vedação em P.T.F.E

MF Rosqueado ISO228 / 1

Temperatura: min -10 · C

max + 120 ° C

Pressão nominal: max 25bar

Disponível nas Bitolas:


1226018 - 1/8"

1226014 - 1/4"

1226038 - 3/8"

1226012 - 1/2"

Medidas

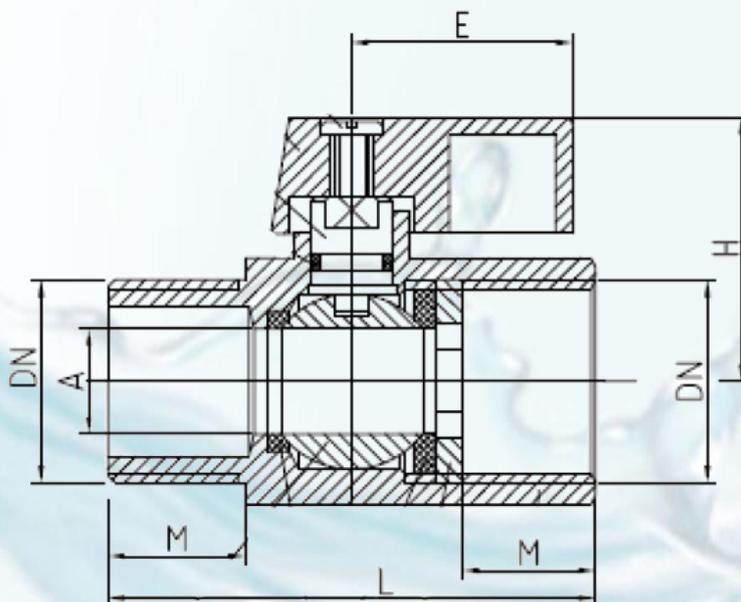

Medidas em (mm)

DN	1/8 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "
A	7	8	8	10
L	41	40.	40.	45,5
H	26,5	27,5	27,5	29
E	23	23	23	23
M	11	9	9	10,5
PN	25	25	25	25