

Informações Técnicas

Cód: 6559012

- Material em Aço Inox AISI 304
- Bica Fixa
- Abre e fecha com 1/4" de volta
- · Acionamento Alavanca Cotovelo
- Cartucho Discos Cerâmicos

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E MANUAL


- 1) Feche o registro da cozinha.
- 2) Aplique fita veda rosca na rosca da torneira (7 voltas é o suficiente) e rosqueie no ponto de saída de água de 1/2".
- 3) Abra o registro e verifique possíveis vazamentos

Pressão Máxima: 300 kPa - (30 m.c.a.) - DN 15 (1/2")

CONSERVAÇÃO

Usar para limpeza apenas um pano macio com detergente neutro

MEDIDAS (mm)

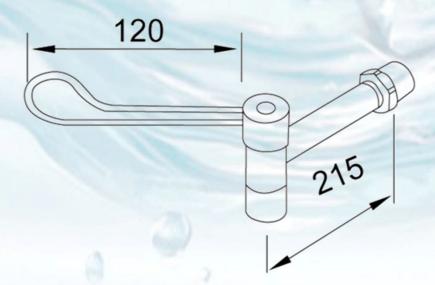



Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.