


Informações Técnicas



- Conjunto Misturador Duplocomando Pré-lavagem
 - Bica Móvel com tranquilizador: 240 mm – Ø 20
 - Ducha Baixo Consumo, projetado para uso intensivo e abertura progressiva.
 - Permite rotação de 180°
 - Cartuchos Discos Cerâmicos 1/4" de volta
 - Válvulas especiais de não retorno
 - Corpo e Alavanca modelo LUX DUE em latão cromado
 - Suporte de fixação sem parafusos aparentes
 - Possibilidade de regulagem de distância da parede e altura da ducha
 - Instalação: Distância entre eixos 125 a 175 mm
 - Vazão Torneira: 32 l/min à pressão de 3 bar (consulte nossos Redutores de Vazão Leed)
 - Vazão Ducha: Aproximadamente 6 l/min de 1 a 4 bar.
- Garante maior economia, 10 litros de água para cada minuto de uso.

Medidas

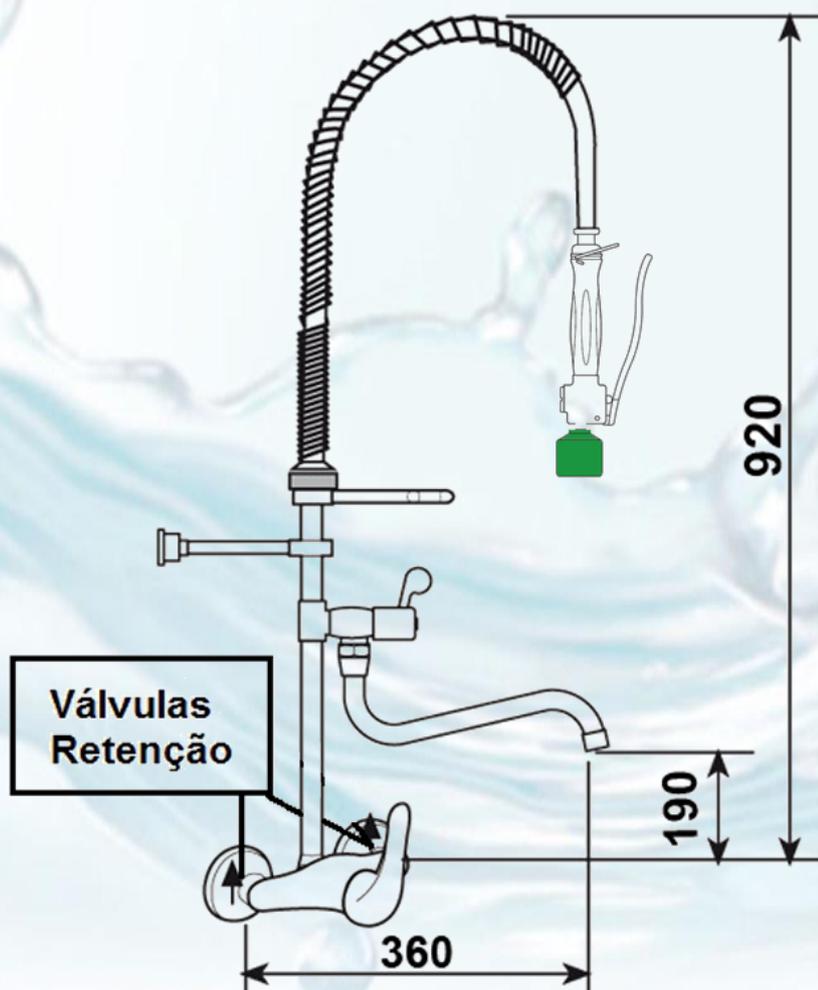


WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
 Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
 CEP 04222-002 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
 wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.



- Crivo projetado para uso intensivo, abertura progressiva.
- Garante maior economia, 10 litros de água para cada minuto de uso.
- Vazão: Aproximadamente 6 l/min de 1 a 4 bar.

Gráfico Diagrama de Fluxo

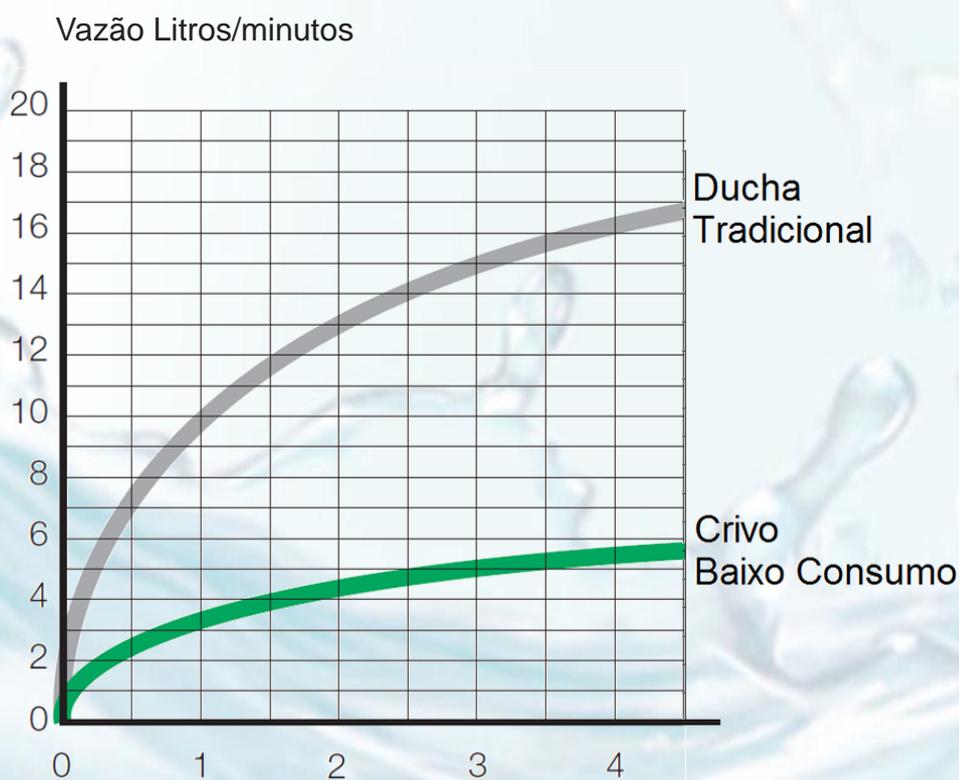

Economia de 600 litros de água em 1 hora.



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

Linha **LEED**

Eficiência em Economia de Água



Redutor automático para arejadores de torneiras, misturadores e bicas.

É um produto sustentável e de baixo custo. A economia de água é superior a 60%.

São indispensáveis em instituições, campings, centros esportivos, hotéis, etc.



Medidas Disponíveis

Código	Arejador	Vazão	Modelo	Imagem
7280220 (R 00280 A5)	22x1	5L/min	Fêmea	
7280221 (R 00280 A7)	22x1	7L/min	Fêmea	
7280241 (R 00281 A7)	24x1	7L/min	Macho	

Informações Técnicas


- Material: latão polido e cromado
- O dispositivo pode ser inspecionado para possível limpeza.
- Independentemente da pressão de 0,5 a 4 bar, os redutores de vazão garantem um consumo aproximado de 5 e 7 litros por minuto.

Aplicações

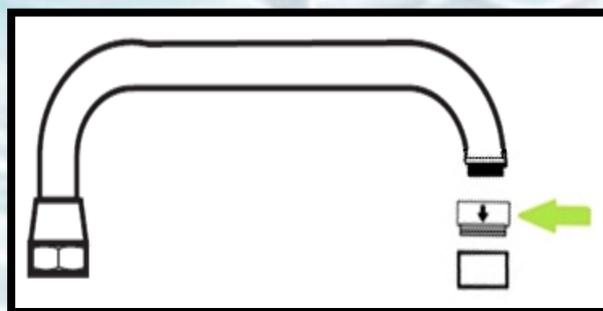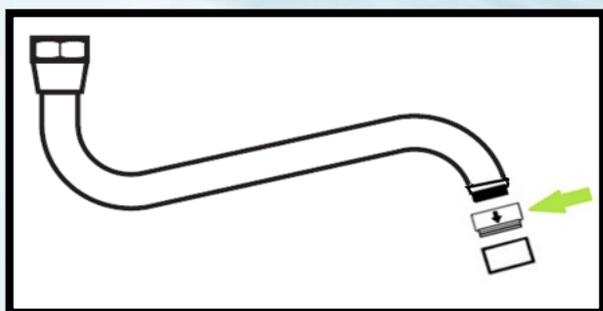

WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

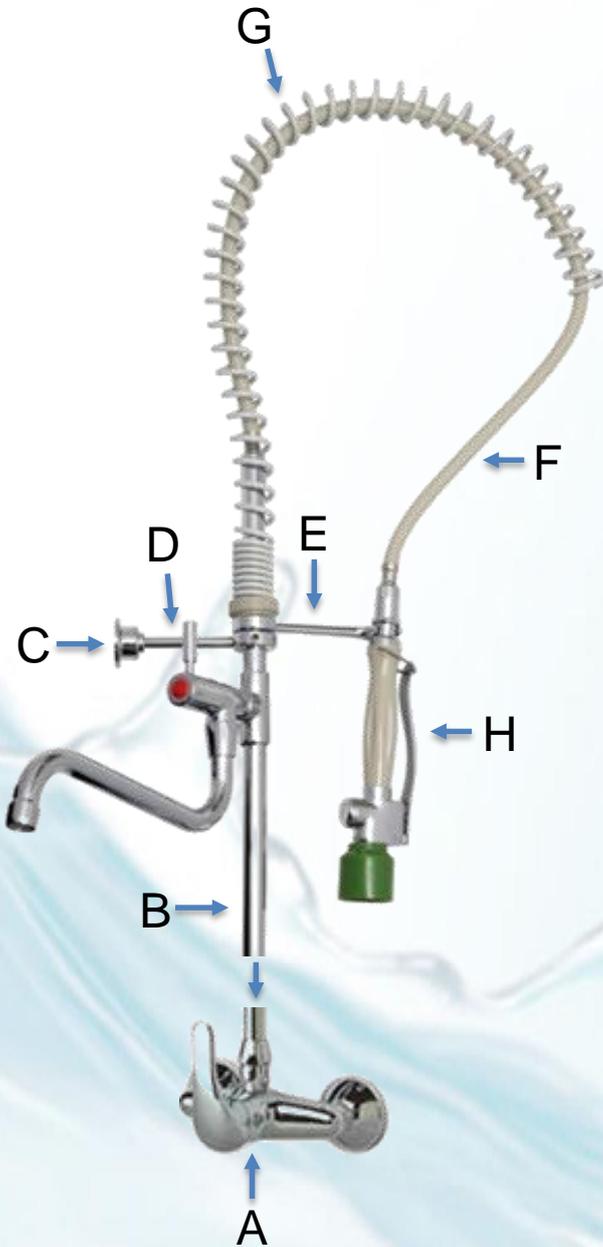

1. Instalar o corpo do misturador (A) na parede.
2. Inserir o tubo cromado (B) no corpo (A) do Misturador já instalado.
3. Posicionar o anel de suporte de parede (C) a 20 cm abaixo da extremidade superior, conforme indicado na figura.
4. Furar a parede na direção da haste (D) bucha S8.
5. Inserir a haste (D) no suporte (C) e apertar o parafuso lateral (embutido) com chave allen.
6. Inserir o suporte da ducha (E) no tubo (B) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.
7. Passar a mangueira flexível (F) pelo interior da mola (G) e rosqueá-lo na extremidade do tubo (B) com a guarnição de vedação.
8. Inserir a mola (G) no tubo (B) e apoiar no suporte (E).
9. Rosquear a ducha (H) na mangueira (F) com a guarnição.