




Informações Técnicas

- Conjunto Misturador Duplocomando Pré-lavagem Mesa com perfeita rotação de 180°
- Corpo e alavancas P em latão cromado
- Cartuchos discos cerâmicos 1/4" de volta
- Instalação: Distância entre furos 155mm
- Válvulas especiais de não retorno (Retenção*)
- Suporte de fixação sem parafusos aparentes e com possibilidade de correção de distancia da parede.
- Crivo projetado para uso intensivo, abertura progressiva.
- Garante maior economia, 10 litros de água para cada minuto de uso.
- Vazão: Aproximadamente 6 l/min de 1 a 4 bar.

Medidas

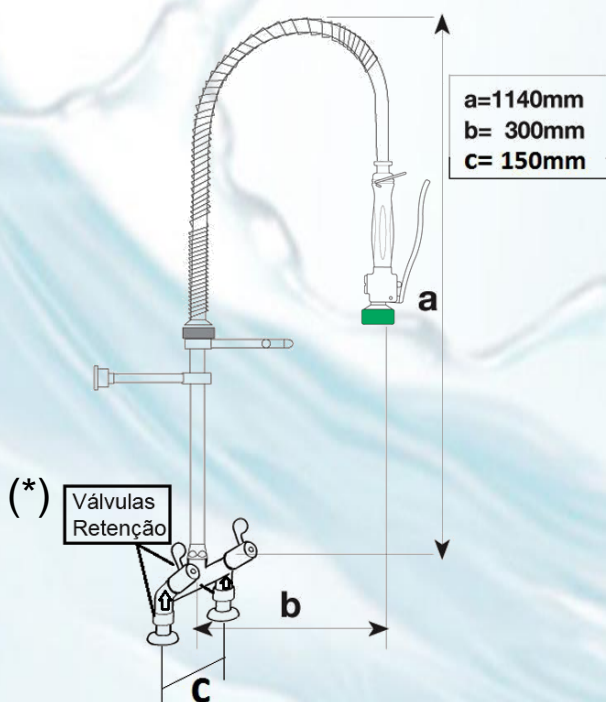

(*) As válvulas de retenção são imprescindíveis neste tipo de produto. Elas impedem o fluxo de água entre os ramais quente e frio se os registros permanecerem abertos.

Gráfico Diagrama de Fluxo



Economia de 600 litros de água em 1 hora.



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

1. Instalar o corpo do misturador (A) na bancada (Distância entre furos 155mm).

2. Instalar o tubo cromado (B) no corpo (A) do Misturador já instalado.

3. Posicionar o anel de suporte de parede (C) a 25 cm abaixo da extremidade superior do tubo, conforme indicado na figura.

4. Furar a parede na direção da haste (D) e instalar o Suporte (C) com bucha S8.

5. Inserir a haste (D) no suporte (C) e apertar o parafuso lateral (embutido) com chave allen. A Haste (D) deverá ser cortada de acordo com a distância da parede.

6. Inserir o suporte da ducha (E) no tubo (B) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.

7. Passar a mangueira flexível (F) pelo interior da mola (G) e rosqueá-la na extremidade do tubo (B) com a guarnição de vedação.

8. Inserir a mola (G) no tubo (B) e apoiar no suporte (E).

9. Rosquear a ducha (H) na mangueira (F) com a guarnição.

Acompanha o produto:


02 - Flexíveis de 60 cm 1/2" F/F

01 - Chave Allen 4 mm

Sugestão de Instalação:

Pode ser instalado com mini registros de 1/2" x 1/2" **código: 7346512 (Vendidos separadamente).**

O mini registro faz com que cada ponto seja independente do registro de gaveta que controla mais de um ponto, facilitando a manutenção.

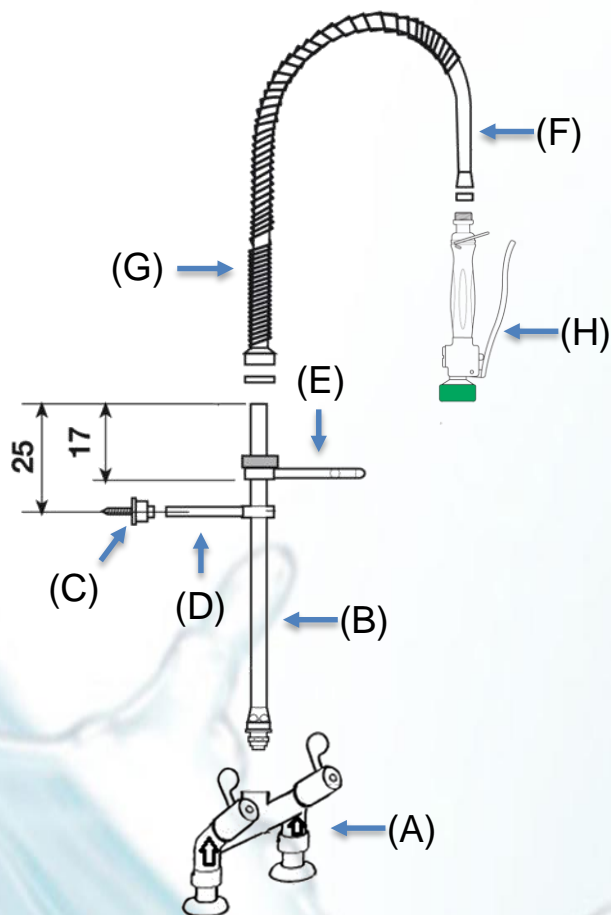

Flexíveis 60cm 1/2" F/F

Chave Allen 4mm

