





Informações Técnicas

- Conjunto Misturador Duplocomando Pré-lavagem Mesa com perfeita rotação a 180°.
- Cartuchos discos cerâmicos 1/4" de volta.
- Instalação: Distância entre furos 155mm
- Válvulas especiais de não retorno.
- Corpo e alavanca modelo P em latão cromado.
- Bica Móvel Ø 20 e comprimento 240 mm com tranquilizador.
- Suporte de fixação sem parafusos aparente
- Possibilidade de regulagem de distancia da parede e altura da ducha
- Bica com baixo consumo (Redutor de vazão 5 l/m – Certificação LEED) Código: 7280220 e (Arejador 010 F) Código: 7010003.
- Crivo projetado para uso intensivo, abertura progressiva.
- Garante maior economia, 10 litros de água para cada minuto de uso.
- Vazão: Aproximadamente 6 l/min de 1 a 4 bar.

Medidas

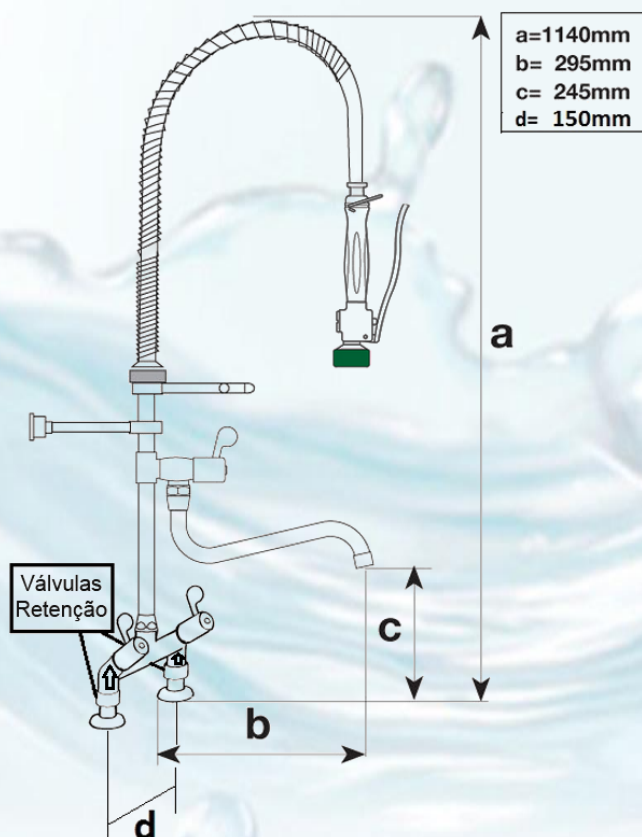

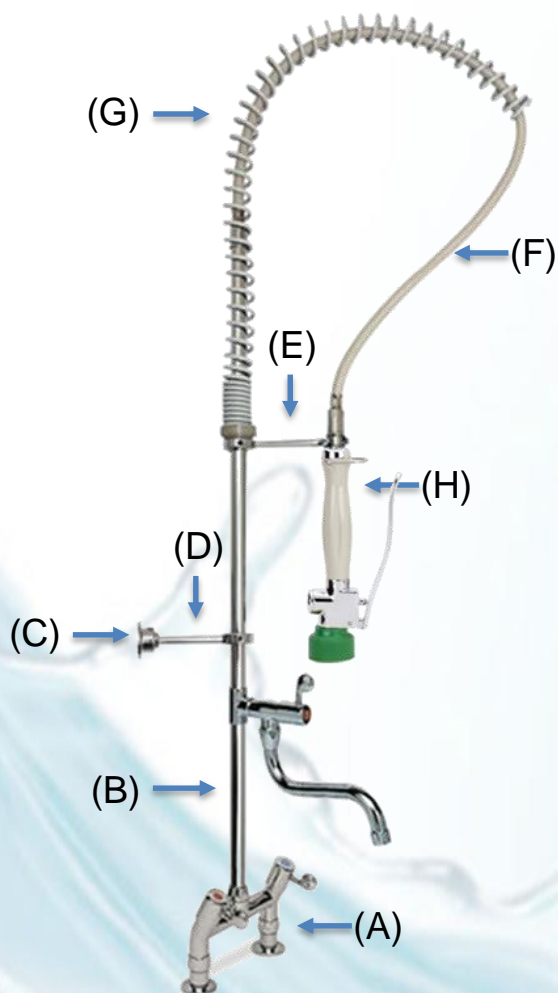

1. Instalar o corpo do misturador (A) na bancada (Distância entre furos 155mm).
2. Instalar o tubo cromado (B) no corpo (A) do Misturador já instalado.
3. Posicionar o anel de suporte de parede (C) a 20 cm abaixo da extremidade superior, conforme indicado na figura.
4. Furar a parede na direção da haste (D) e instalar o Suporte (C) com bucha S8.
5. Inserir a haste (D) no suporte (C) e apertar o parafuso lateral (embutido) com chave allen.
6. Inserir o suporte da ducha (E) no tubo (B) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.
7. Passar a mangueira flexível (F) pelo interior da mola (G) e rosqueá-la na extremidade do tubo (B) com a guarnição de vedação.
8. Inserir a mola (G) no tubo (B) e apoiar no suporte (E).
9. Rosquear a ducha (H) na mangueira (F) com a guarnição.