



### Informações Técnicas

Corpo e Bica - Latão Cromado  
 Bica "S" Móvel  
 Distância entre eixos: 200mm  
 Arejador antivandalismo  
 Limitador de vazão 5 l/m  
 Temperatura min./max.: - 20°C / 95°C  
 Vazão á 30 m.c.a = 7.4 l/min.  
 Mecanismo: cartucho cerâmico 1/4 de volta  
 Bitola: 1/2"  
 Acabamento: latão cromado

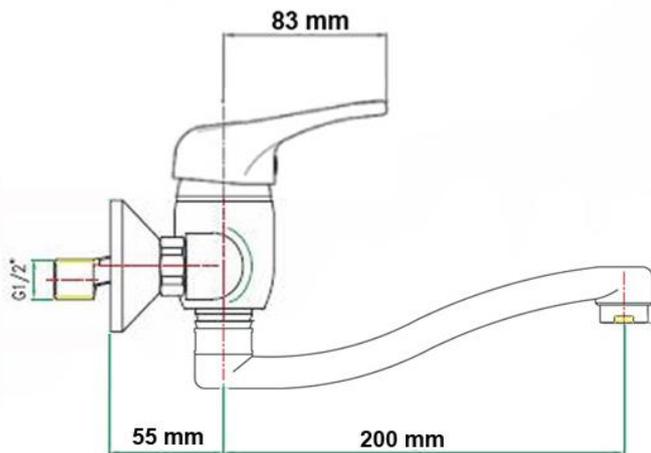

### Instalação

1. Abra o registro e deixe correr a água para remover a sujeira da tubulação.
2. Em seguida Feche o registro.
3. Colocar os excêntricos (A) de 1/2" nos cotovelos da parede com veda rosca, ajustando a medida ao corpo do misturador de 200 mm.
4. Instalar o corpo do misturador (B) nos excêntricos.
5. Rosquear a Bica (C) no corpo do misturador apertando sem excesso, para preservar o movimento giratório.

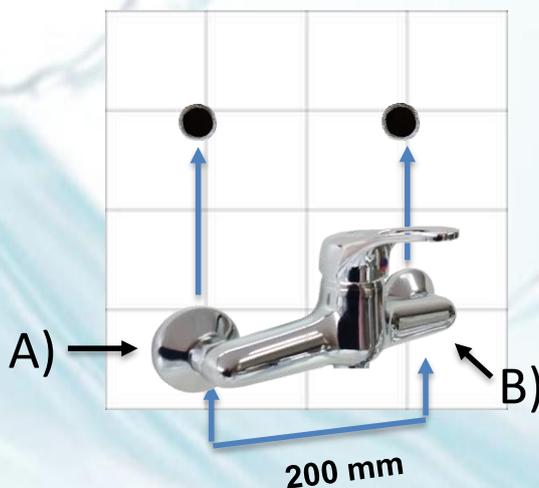

### Limpeza

- Utilizar apenas um pano macio levemente umedecido com água e sabão e não usar produtos abrasivos.

### Garantia

- Os produtos WOG são garantidos pelo prazo de 1 (um) ano, contra defeitos de fabricação, salvo instalação inadequada e/ou utilização fora das condições exigidas pelo produto.
- A garantia não cobre também a substituição de componentes submetidos ao desgaste normal de uso.



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.  
 Rua Auriverde, 1841- Vila Independência  
 CEP 04222-002 - São Paulo - SP  
 Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533  
 wog@wog.com.br - www.wog.com.br