



### Informações Técnicas

- Lavatório monobloco oval em Aço Inox AISI 304
- Torneira bica móvel, acionamento frontal joelho/quadril (temporizado).
- O cartucho do botão de acionamento de joelho pode ser facilmente inspecionado sem remover a torneira do lavatório.
- Sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) – Certificação Internacional.
- Tempo de abertura: Aproximadamente 10 segundos.
- **Bica com limitador de vazão incorporado de 7 l/min**
- Ajuste fixo, independente da pressão de exercício de 0,5 a 9 bar (5 m.c.a. a 90 m.c.a.).

### Aplicação

- Projetado para Cozinhas Profissionais, Supermercados, Hospitais, Clínicas e Indústrias Alimentícias
- Acionamento: pressione o botão com o joelho/quadril para a distribuição da água sem a necessidade de usar as mãos.
- O Lavatório R725 oferece praticidade, higiene e evita o desperdício de água.


#### Lavatório pré-montado, pronto para instalação

##### Acessórios:

- Válvula de escoamento em aço inox AISI 304 Ø 1"1/2
- Ligação Flexível em Aço Inox 50 cm 1/2" MxF.
- Ligação Flexível em Aço Inox 40 cm 1/2" FxF.
- Tubo Extensível ajustável para saída
- Suporte em aço inoxidável para fixação na parede com parafusos e porcas

##### Sugestão de Instalação:

- Pode ser instalado com mini registros de 1/2" x 1/2" código: 7346512 (**Vendidos separadamente**).
- **O mini registro faz com que cada ponto seja independente do registro de gaveta que controla mais de um ponto, facilitando a manutenção.**




#### Vantagens de ter um Lavatório em Aço Inox

O Aço Inox é antibacteriano e higiênico, na verdade, as bactérias não proliferam o que garante higiene e segurança contra contaminações, além de ser resistente a corrosão, é um material com longa vida útil e ecologicamente correto, porque o INOX é 100% reciclável.



## Medidas (mm) e Materiais


Medidas: Largura 400mm - Profundidade 350mm e Altura 205mm

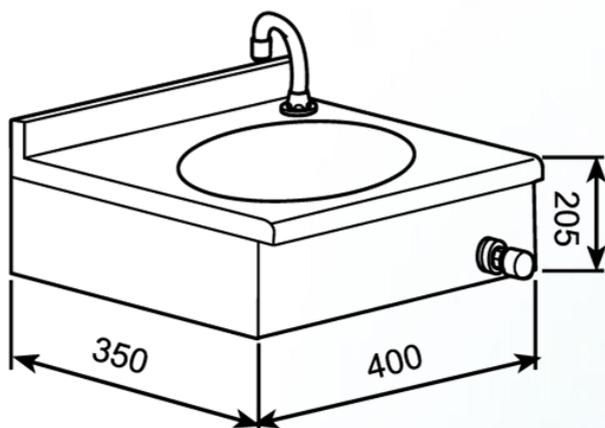**Materiais:**

- Lavatório em Aço Inox AISI 304
- Válvula de Escoamento Aço Inox AISI 304
- Bica e Botão de Acionamento em Latão Cromado
- Lig. Flexíveis em Aço Inox
- Tubo Extensível em Polipropileno, Metal, Elastômeros

## Peças de Reposição

| Item | Código  | Descrição  |
|------|---------|--|
| 1    | 7280221 | Redutor de Vazão para Arejador 22 x 1" 7L/min LEED |
| 1    | 7010003 | Arejador 22X1                                      |
| 2    | 6597120 | Bica Móvel Mesa com Base R 590 A7                  |
| 3    | 6497725 | Botão Acionamento Joelho                           |
| 4    | 4681379 | Tubo Extensível                                    |
| 5    | 4653342 | Lig. Flexível 40 cm 1/2" FxF                       |
| 6    | 4643350 | Lig. Flexível 50 cm 1/2" MxF                       |

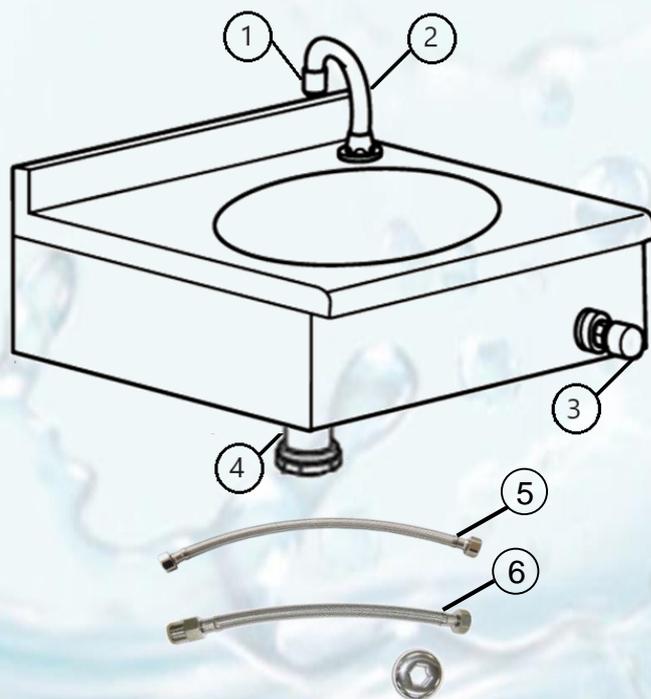

## Conservação



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.  
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência  
CEP 04222-002 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533  
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.