




Informações Técnicas


Conjunto de Pré-Lavagem Parede com perfeita rotação de 180°.
 Corpo, alavanca modelo P e suporte para fixação em latão.
 Flexível em aço inoxidável revestido na cor cinza.
 Conexões giratórias anti-torção.
 Cartucho discos cerâmicos 1/4" de volta.
 Vazão: 3 bar, 32 L/min.

Medidas

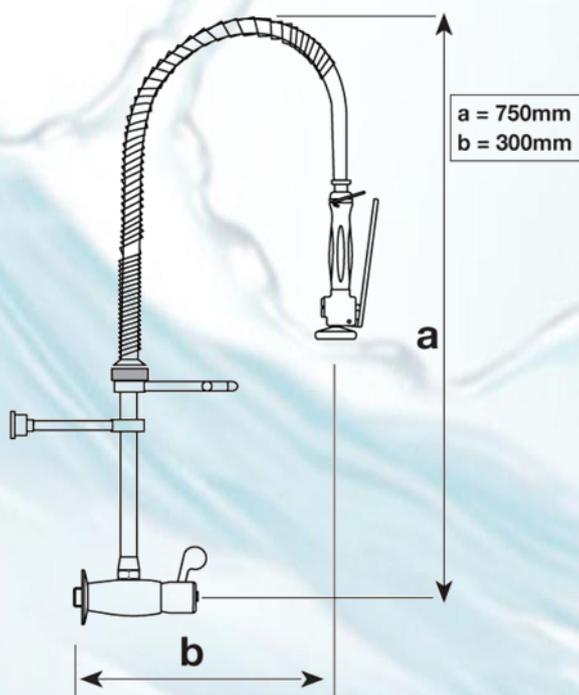

Peças de reposição (Vendido Separadamente)

Código	Descrição
7800101	Mola cor Cinza para Pré-lavagem 800/1010
4606012	Tubo Flexível 110 cm 800/1009
4249012	Gatilho Pré-Lavagem 800/1000 1/2"
7009052	Reparo Disco Cerâmico A800/52/1
7012500	Alavanca "P" (pequena) R 800/1069
7081012	Suporte para Ducha Pré-Lavagem 800/1012
7081011	Suporte Parede para Tubo Pré-Lavagem 800/1011
7081009	Suporte em ABS p/ Mola Pré-lavagem A800/1012/2
7000841	Corpo Completo Parede
7081013	Tubo p/ Pré-Lavagem 480 mm 800/1066

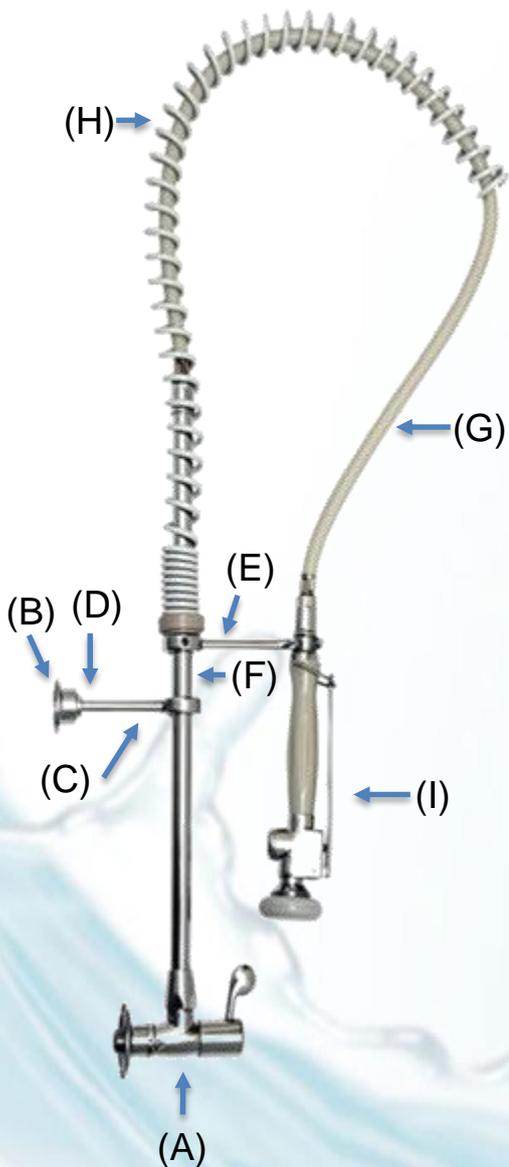

1. Instalar o corpo (A) da Torneira na parede
2. Posicionar o anel de suporte de parede (B) a 20 cm abaixo da extremidade superior, conforme indicado na figura.
3. Furar a parede na direção da haste (C) e instalar a bucha S8.
4. Fixar o suporte (B) na bucha S8.
5. Inserir a haste (C) no suporte (B) e apertar o parafuso lateral (D) (embutido) com chave allen.
6. Inserir o suporte da ducha (E) no tubo (F) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.
7. Passar a mangueira flexível (G) pelo interior da mola (H) e rosqueá-lo na extremidade do tubo (F) com a guarnição de vedação.
8. Inserir a mola (H) no tubo (F) e apoiar no suporte (E).
9. Rosquear a ducha (I) na mangueira (G) com a guarnição