


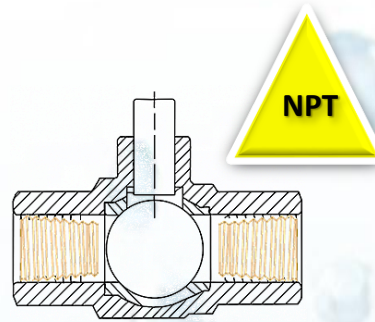


Especificações Técnicas

- Válvula esfera para gás F/F
- Corpo em Latão Niquelado
- Alavanca em Alumínio
- Temperaturas mínima e máxima de operação: -20 °C, 60 °C.
- Pressão de Trabalho: 5 bar (72,5 psi)
- **Conexões: Rosca Fêmeas Cônicas NPT**
- **Maior Segurança:** possuem **02 Anéis O-ring em NBR** e **01 anel O-ring em Viton** que suporta uma ampla gama de fluidos agressivos e é resistente ao calor.

Viton é um composto sintético de borracha à base de fluoroelastômeros.


Internacionalmente, essa borracha é classificada conforme as normas ASTM D1418 e ISO 1629

Materiais


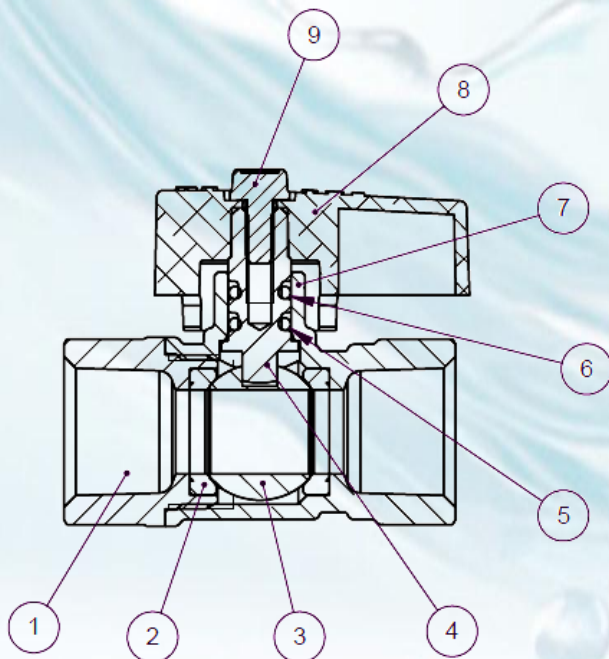


Nº	COMPONENTES	Qtd.	MATERIAIS
1	CONECTOR DE ENTRADA	1	LATÃO NIQUELADO CW617N
2	SEDE	2	P.T.F.E.
3	ESFERA	1	LIGA DE COBRE
4	HASTE	1	LIGA DE COBRE
5	GUARNIÇÃO	1	NBR
6	GUARNIÇÃO	1	VITON
7	CORPO	1	LATÃO NIQUELADO CW617N
8	ALAVANCA	1	ALUMÍNIO
9	PARAFUSO	1	AÇO CARBONO

Medidas

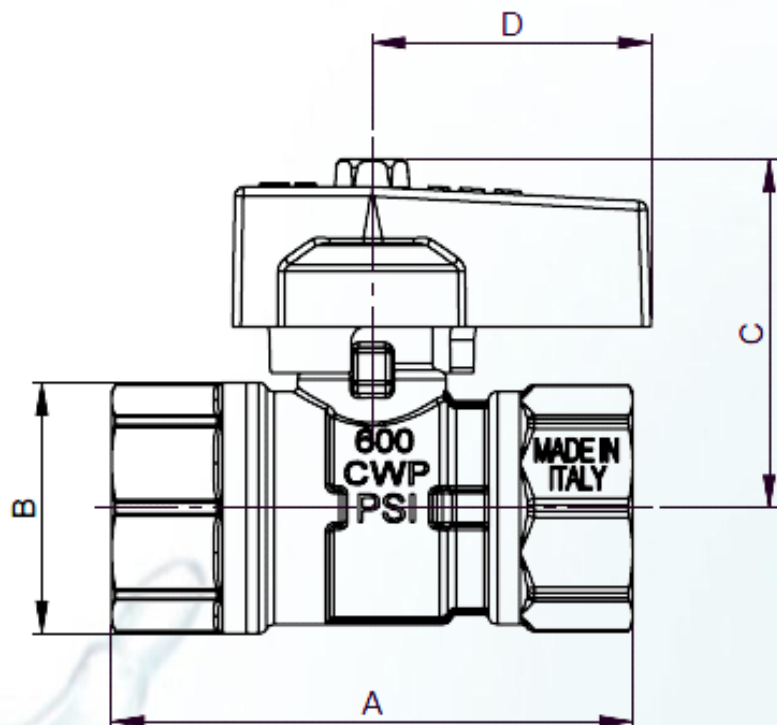

DN (Bitola)00000 0	1/2"
Ø	15
A	56
B	27
C	38
D	30
Kg/cm² bar	5
LBS – psi	72,5

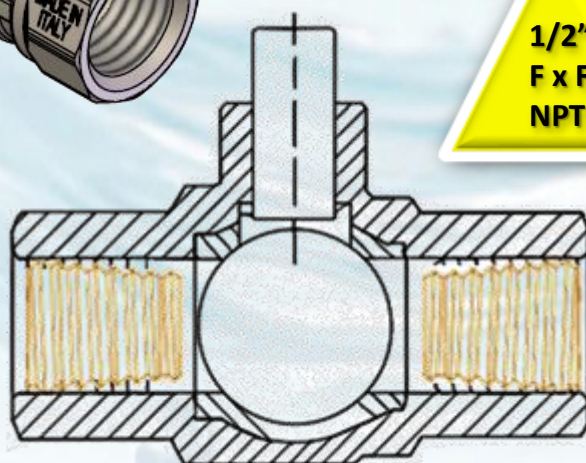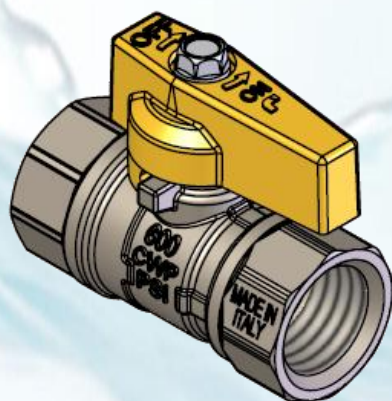

1/2"
F x F
NPT