

Torneira de Esfera Jardim Borboleta 684 Cromada 1/2



Informações Técnicas

- Corpo em Latão cromado
- Esfera em latão
- Bico para mangueira em Aço Inox
- Direcionador de fluxo de Plástico
- Alavanca Borboleta Cromada
- Temperatura: min -10°C máx. +100°C
- Bitola: 1/2" x 3/4"
- Roscas M/M ISO 228/1
- Pressão nominal: máx. 16 bar (160 m.c.a.)
- De acordo com a Norma ABNT NBR 10281

Opções:

Cód.: 1684411 – Avulsa

Cód.: 1684412 – Encartelada (acompanha canopla e Bucha de Redução 1/2"x3/4")

Cód.: 1684413 – Saquinho

Aplicação

- Torneira em latão cromado, projetada para instalação na parede conexão 1/2".
- Abertura 1/4".
- Vedação: (P.T.F.E.)
- Uso Geral: Para Jardim ou Tanque

Instalação


- 1) Feche o registro.
- 2) Coloque a conopla
- 3) Coloque fita veda rosca
- 4) Rosqueie a torneira com a mão no ponto da parede

Ponto
de
Água




Bucha para
ponto de 3/4"

Colocar
fita de
vedação




Canopla

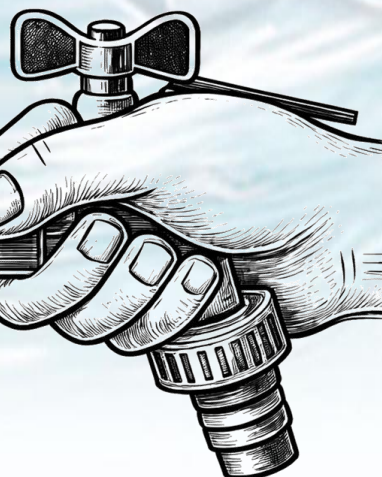


WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Um) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

Medidas (mm)

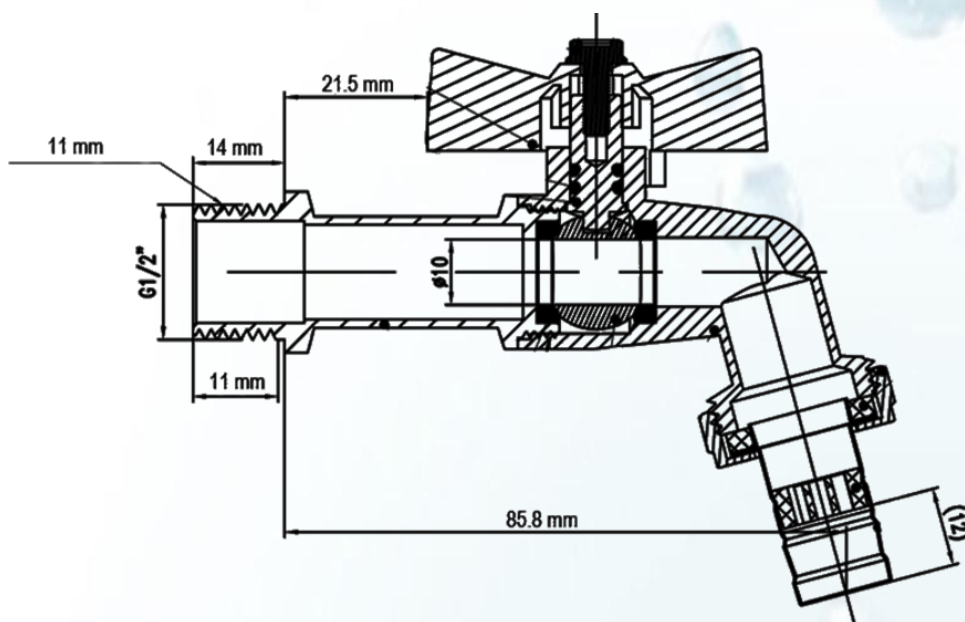

Materiais

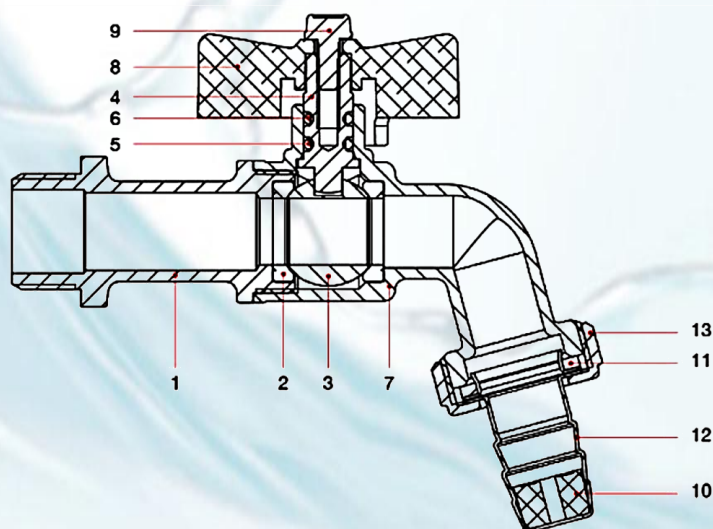

Nº	Descrição	Material
1 e 7	Corpo	Latão Cromado
2	Sede	P.T.F.E
3	Esfera	Latão
4	Haste	Latão
5	Anel O-ring	NBR
6	Anel O-ring	NBR
8	Borboleta	Alumínio
9	Parafuso	Aço
10	Arejador	Plástico
11	Guarnição	Elastômeros
12	Conector p/ Mangueira	Aço Inox
13	Rosca de Conexão	Latão

Conservação



Água



Sabão Neutro



Pano Macio



Esponja



Álcool



Produtos Abrasivos



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Um) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.