



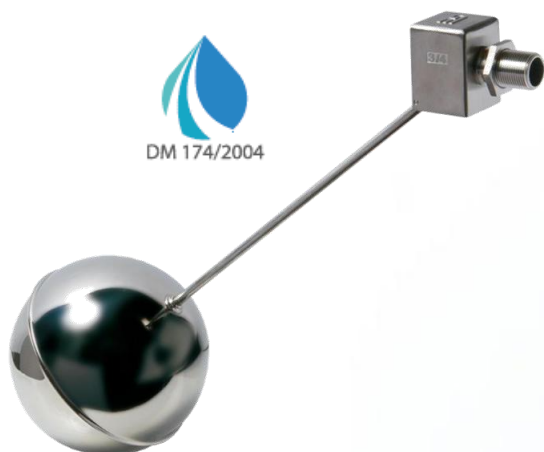

Balão pode ser adquirido separadamente.

Informações Técnicas


- Torneira de boia e balão totalmente fabricada em aço inoxidável AISI 316.
- Passagem plena e sistema de bloqueio instantâneo.
- Ideal para ser utilizada em indústrias alimentícias e para águas particularmente duras.
- **Vedação: Silicone.**
- **Pressão máxima de trabalho: 10 bar.**
- **Temperatura máxima: 150°C**
- **Medidas disponíveis: 1/2" a 2"**
- **Rosca ISO 228/1, vedação perfeita, não gera vibrações.**

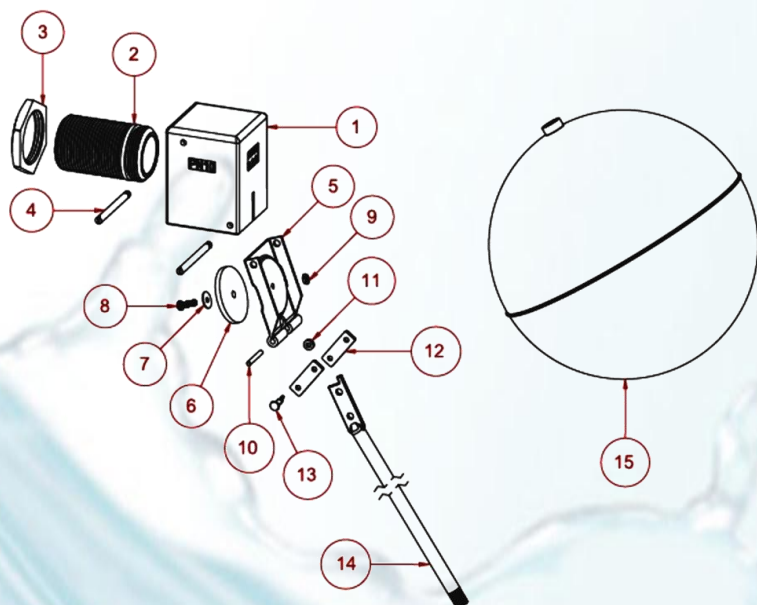

Nº	Descrição	Material
1	Corpo	AISI 316
2	Corpo roscado	AISI 316
3	Contraporca	AISI 316
4	Pino	AISI 316
5	Obturador	AISI 316
6	Guarnição	SILICONE
7	Arruela	AISI 316
8	Parafuso	AISI 316
9	Porca	AISI 316
10	Pino	AISI 316
11	Arruela	AISI 316
12	Alavanca	AISI 316
13	Pino	AISI 316
14	Haste	AISI 316
15	Balão	AISI 316

Instalação:

1. Rosqueie o corpo (A) da torneira na flange da caixa d'água, utilizando fita veda rosca e ferramenta adequada. A saída de água deverá ficar na vertical, dirigida ao fundo da caixa (prumo)
2. Rosqueie o balão (B) à haste (C), o suficiente para fixá-lo sem esforço excessivo, de modo a não danificar o balão.

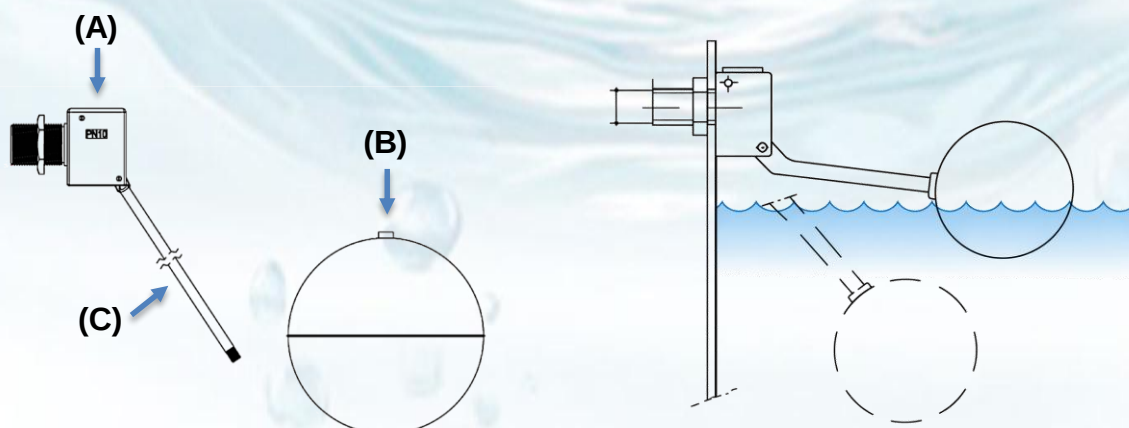


Vazão: (m3 /h) X Pressão (bar)

Cód.	DN	Ø	Passagem da Água	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	6 bar	8 bar	10 bar
7354012	DN15	1/2"	Ø 15 mm	2,83	4,00	4,90	5,66	6,80	7,98	8,94
7354034	DN20	3/4"	Ø 20 mm	4,84	6,85	8,37	9,68	11,80	14,00	15,29
7354100	DN25	1"	Ø 25 mm	6,93	9,92	12,15	14,07	17,17	19,65	21,95
7354114	DN32	1"1/4	Ø 32 mm	10,18	15,44	19,44	23,15	28,90	33,60	38,16
7354112	DN40	1"1/2	Ø 40 mm	15,56	21,95	26,92	31,10	37,63	43,65	51,51
7354200	DN50	2"	Ø 50 mm	23,65	33,86	41,00	47,37	57,80	67,53	75,50

Dimensões

Cód.	Ø	A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	M	HASTE
7354012	1/2"	250	73	32	270	8	290	Ø 110	5	10	35	Ø6 MM
7354034	3/4"	340	90	40	290	8	320	Ø 110	5	12	45	Ø8 MM
7354100	1"	430	90	40	370	8	390	Ø 160	5	12	45	Ø8 MM
7354114	1"1/4	450	100	50	370	8	390	Ø 160	5	12	45	Ø8 MM
7354112	1"1/2	470	140	60	330	8	390	Ø 200	10	16	80	Ø12 MM
7354200	2"	550	150	70	430	8	490	Ø 200	10	16	80	Ø12 MM

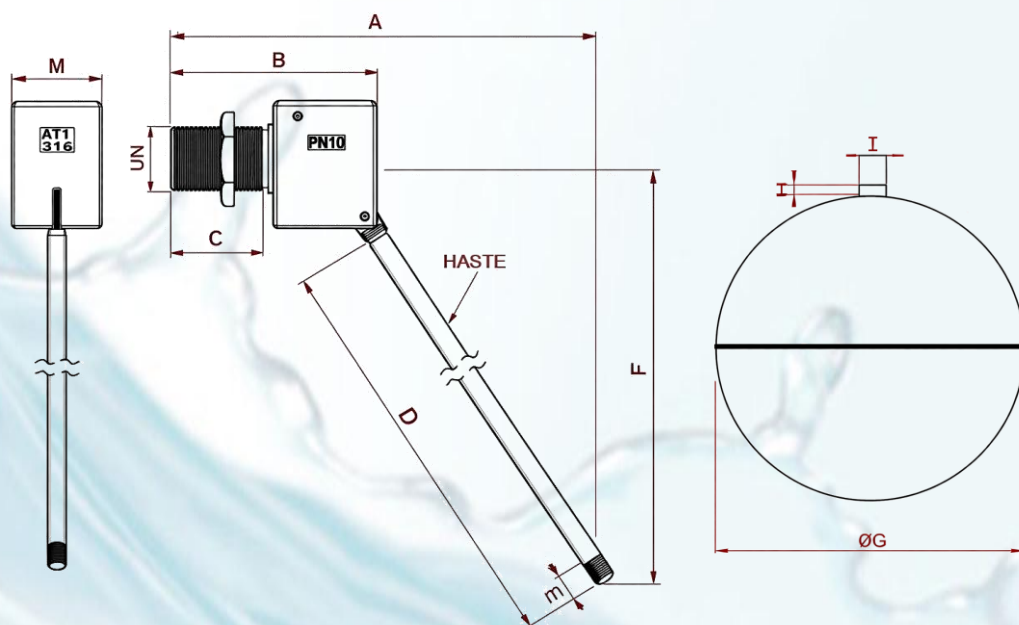

Balões Recomendados:

DN - Ø	BALÃO INOX 316 DIÂMETRO/CÓD.
DN 25 - 1/2"	Ø 110 / 7354110
DN20 - 3/4"	
DN25 - 1"	Ø 160 / 7354160
DN32 - 1"1/4	
DN40 - 1"1/2	Ø 200 / 7354200
DN50 - 2"	

Instalação, sugestões e segurança

Pedimos aos profissionais que utilizam as nossas torneiras de boia a inserir um extravasor adequado (dreno de segurança) nas caixas de águas e tanques, para garantir a saída total da água, caso ocorra uma falha de funcionamento ou quebra da torneira.

Não é um sistema de segurança

Lembre-se que a Torneira de Boia não é um sistema de segurança, mas apenas um sistema projetado para manter um certo nível de água na caixa de água ou tanque.

Atenção!

A Torneira de Boia foi projetada e testada para funcionar com todas as características construtivas mencionadas anteriormente (principalmente o comprimento da haste e o tamanho sugerido do Balão). Qualquer alteração feita, o produto perderá a garantia.