



Fluxo aerado

Informações Técnicas

Arejador para bicas de torneiras de lavatório ou cozinha.

O arejador é uma peça acoplada nas torneiras que mistura ar no jato, dessa maneira o fluxo irá diminuir, mas a sensação de volume permanecerá.

O jato será mais suave e direcionado, sem tantos respingos.

Materiais:


- Plásticos: POM
- Elastômeros: EPDM
- Metais: Aço inoxidável e latão
- Medida: 22x1 rosca fêmea
- Pressão: Máx. contínua: 4 bar (40 m.c.a)
- **Pressão operacional recomendada: 3 bar (30 m.c.a)**
- Temperatura: máxima da água quente: 80 °C
- Vazão: 13,5 – 15,0 L/min a 3 bar (30 m.c.a)
- **Observação: evitar golpes de aríete**

Normas:

Atende aos requisitos das normas EN 246 e ASME A112.18.1

Materiais em conformidade com todas as certificações internacionais relevantes para água potável


Limpeza e Manutenção do Arejador

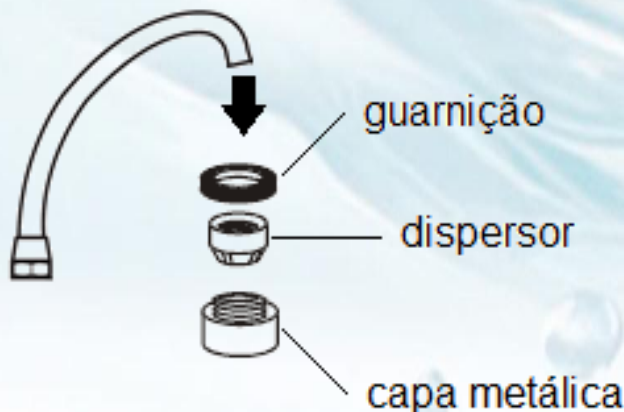

O arejador pode ficar entupido com acúmulos de calcário e pequenas partículas soltas de sujeiras que a água acaba conduzindo pelo encanamento e para efetuar a limpeza, basta desrosqueá-lo da ponta da bica da torneira para a esquerda, retire o dispersor da capa metálica e lave ambos em água corrente.

Após a limpeza, basta remonta-lo e rosquear novamente no bica da torneira.

Medidas (mm)

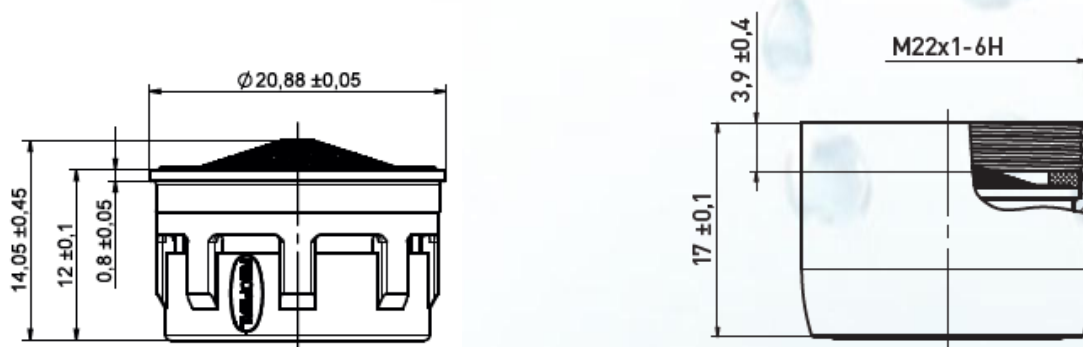

Recomendações de Uso



Água Potável



Torneira de Lavatório




Torneira de Cozinha



Não compatível com aquecedores de água sem pressão

Gráfico Curva de Vazão x Pressão

Curva de Vazão × Pressão

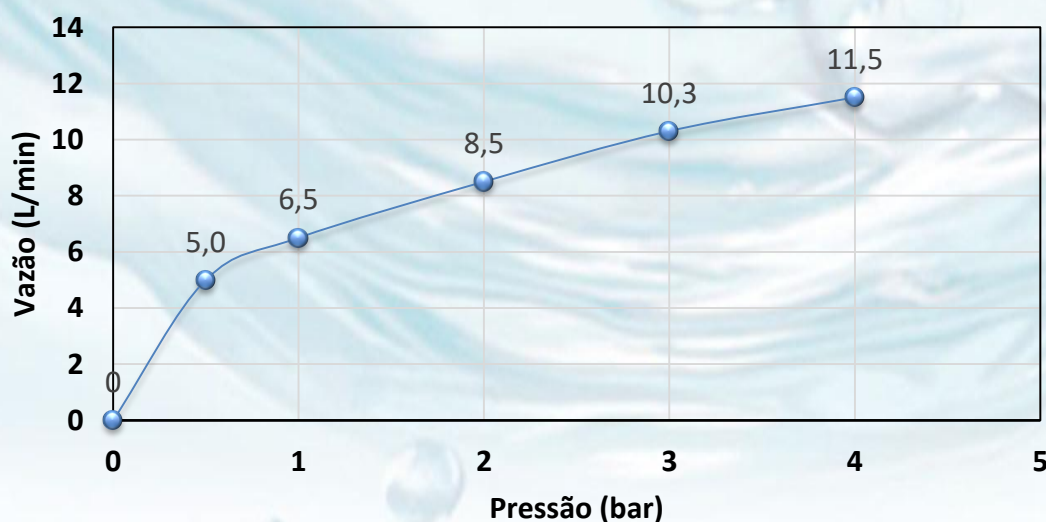

Importante: A vazão pode variar dependendo da torneira/misturador em que o arejador será instalado.