

A Linha Grande Cozinhas WOG de Torneiras e Misturadores é ideal para as Cozinhas Profissionais, pois oferece qualidade, praticidade, durabilidade e conforto na lavagem das louças e alimentos.



Informações Técnicas

- Misturador Duplocomando de Parede com Bica Móvel.
- Bica Móvel U c/ tranquilizador: Ø 20 mm - 185X180 mm
- Corpo, bica, alavanca P em latão cromado
- Mecanismo: Reparo discos cerâmicos 1/4" de volta
- Instalação: Distância entre eixos 130 a 180 mm
- Podem ser fornecidos com excêntricos para ajuste de furação padrão brasileiro de 200 mm (**vendido separadamente**)
- Este produto pode ser fornecido para **Certificação LEED**

Pressão Dinâmica	Pressão Operação	Vazão	Temperatura Máxima	Bitola
0,5 bar a 4 bar (5 m.c.a. a 40 m.c.a.)	3 bar (30 m.c.a.)	55 L/min. 4,9 L/min.	80°C	1/2"


Aplicação

- Misturador Duplocomando projetado para instalação na parede, com bica móvel alta.
- Bica Móvel U Ø 20 mm com conexão fêmea giratória, para rosquear ao corpo da Torneira.
- Uso: água fria e quente.
- É indicada para cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, cafeterias, padarias e cozinhas hospitalares.

Vantagens de ter uma Torneira Profissional:


- Resistência: Projetada para ser utilizada todos os dias como um instrumento de trabalho.

Conservação

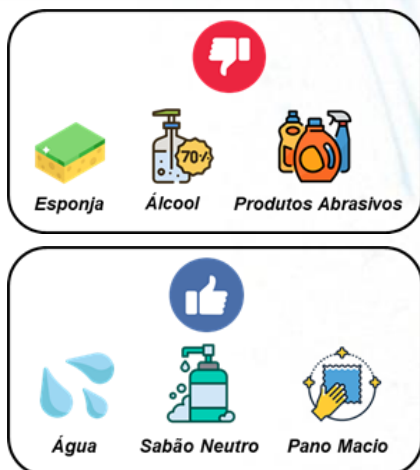

Instalação


- Feche o registro que controla o ponto onde será instalado o misturador.
- Para os misturadores cuja distância entre as entradas seja de 150mm, utilize os excêntricos (**A**) caso a distância entre os pontos de saída na parede seja diferente (no Brasil, geralmente 200mm).
- Aplique fita veda-rosca nas conexões roscadas.
- Instalar o corpo do misturador (**B**) nos excêntricos, certificando-se de posicionar corretamente os **vedantes (3/4")**.
- Abra o registro e verifique se há possíveis vazamentos

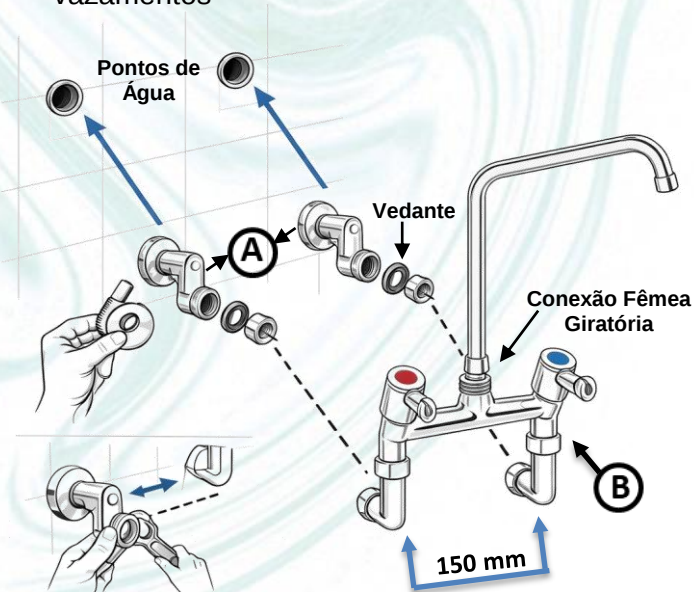

WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

Medidas (mm) / Materiais

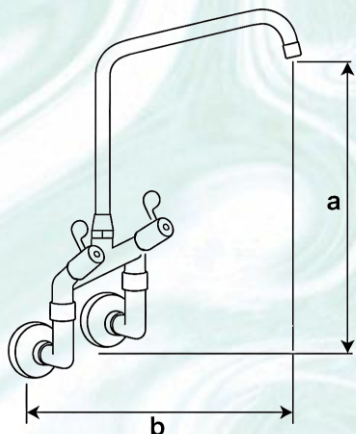


Código	a	b
6267312	310	270

Descrição	Material
Corpo, Bica e Alavancas	Latão cromado
Mecanismo	Cartucho Discos Cerâmicos



Curva de Vazão x Pressão

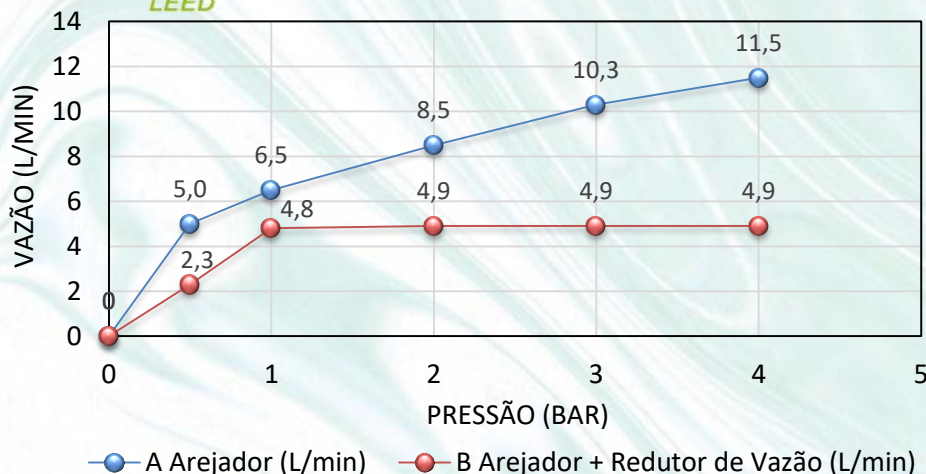

Sugestão Baixo Consumo

Compatível com **Certificação LEED**, mediante a aquisição do Redutor de Vazão 5 L/min (vendido separadamente). Com a utilização do redutor em conjunto com o arejador, a vazão resultante será de **4,9 L/min a partir 2 bar (20 m.c.a.)**.


Cód.: 7280220

Redutor de Vazão – 5 L/min

Cód.: 7010003

Arejador

Peças de Reposição

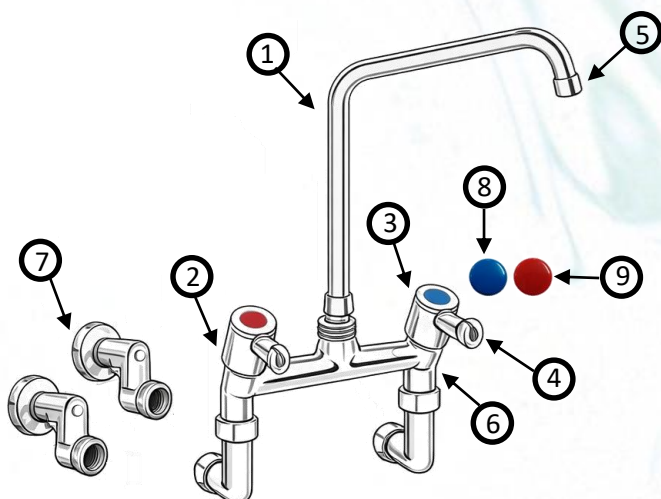

Item	Código	Descrição
1	6597185	Bica Móvel 185x180 mm R800/1033
2	7009052	Reparo Disco Cerâmico Fria A800/52/1
3	7009053	Reparo Disco Cerâmico Quente A800/52/2
4	7012500	Alavanca P R800/1069
5	7010003	Arejador 22x1 Fêmea
6	7000824	Corpo Completo
7	7277000	Excêntrico 40 mm M/M 1/2"x3/4"
8	7015013	Botão Azul R800165B
9	7015014	Botão Vermelho R800165R



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
 Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
 CEP 04222-002 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
 wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.