

Informações Técnicas

- Corpo em Latão niquelado
- Esfera em latão
- Bico para mangueira em Aço Inox
- Alavanca Borboleta em Alumínio pintada
- Temperatura: min -20°C máx. +80°C
- Bitolas: 3/4"
- Acompanha Bico para mangueira: 3/4" e 1"
- Roscas M/M ISO 228
- Pressão nominal: máx. 15 bar (150 m.c.a.)

Aplicação


- Torneira em latão niquelado, projetada para instalação na parede
- Conexões disponíveis: 3/4"
- Abertura 1/4 de volta
- Vedação: (P.T.F.E.)
- Uso Geral: Para Jardim ou Tanque

Instalação


- 1) Feche o registro.
- 2) Coloque fita veda rosca
- 3) Rosqueie a torneira com a mão no ponto da parede



Medidas (mm)

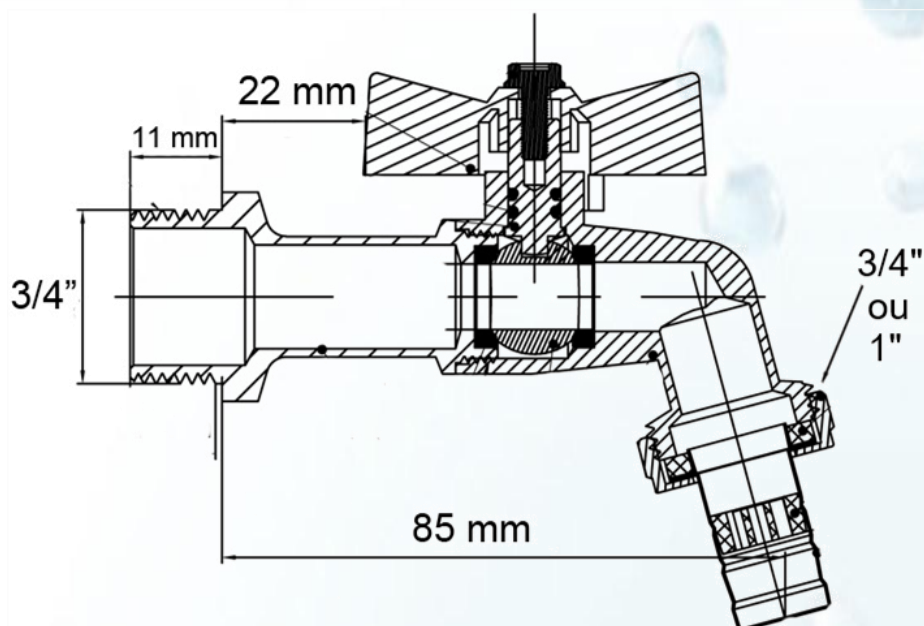

Materiais

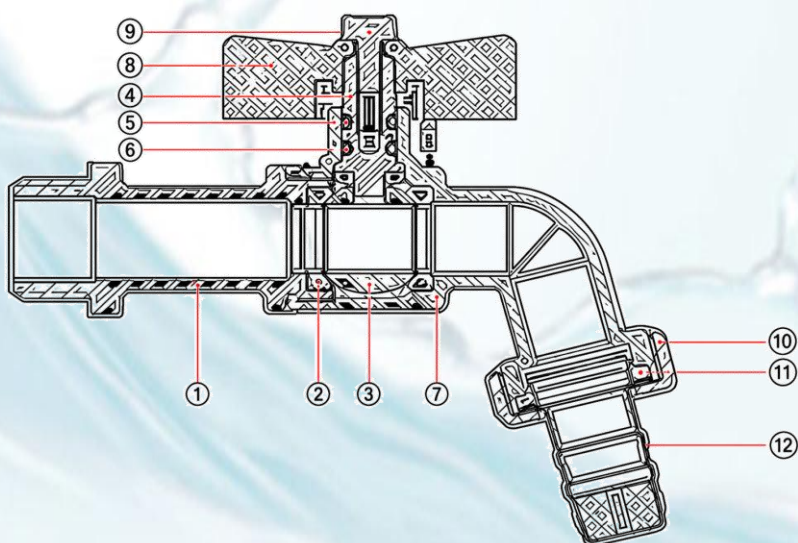

Nº	Descrição	Material
1 e 7	Corpo	Latão Niquelado
2	Sede	P.T.F.E
3	Esfera	Latão
4	Haste	Latão
5	Anel O-ring	NBR
6	Anel O-ring	NBR
8	Borboleta	Alumínio Pintada
9	Parafuso	Aço
10	Rosca de Conexão	Latão
11	Guarnição	Elastômeros
12	Conector p/ Mangueira	Aço Inox

Conservação



Água



Sabão Neutro



Pano Macio



Esponja



Álcool



Produtos Abrasivos



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Um) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.