



ITAP



SAS



FDH

Informações Técnicas

Adequado para o uso em sistemas de canalização, aquecimento e condicionamento.

Conexões roscadas ISSO 228 (equivalente a DIN EM ISSO 228 e BS EM ISSO 228).

Rosca BSP Fêmea/Fêmea.

Volante: Aço

Corpo: Latão

Temperatura Mínima e máxima de trabalho: -0 °C, +120 °C na ausência de vapor.

Pressão nominal: Máx. 20 bar

Bitolas Disponíveis:

2157100 - 1"


2157114 - 1"1/4

2157112 - 1"1/2


2157200 - 2"

2157212 - 2"1/2

Medidas em (mm): ITAP

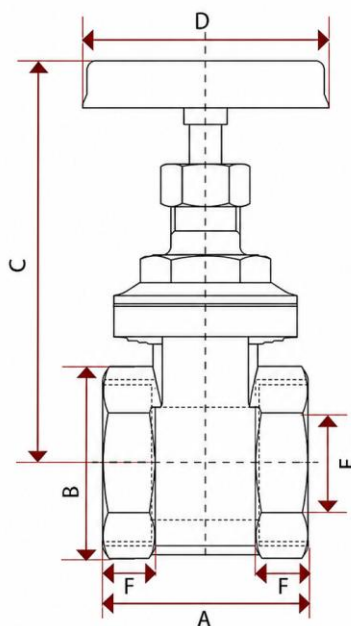

	1"	1"1/2	2"	2"1/2
DN	25	40	50	65
A	52	59	67	73
B	44	62	76	93
C	93	125	143	175
D	50	60	70	100
E	24	37	47	60
F	13	14	16	17
Kg/cm ² bar	20	20	20	20
LBS - psi	290	290	290	290

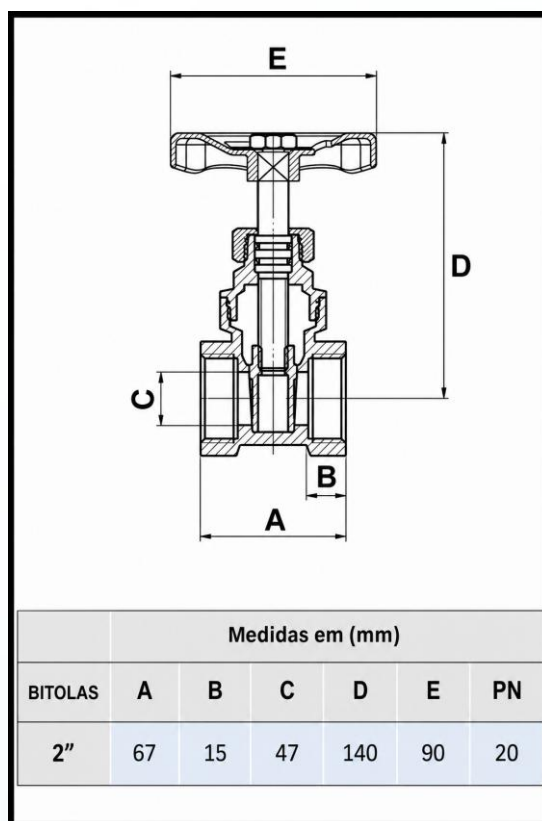Medidas em (mm): **SAS**Medidas em (mm): **FDH**