



A Linha de Torneiras e Misturadores de Pré-lavagem WOG em Aço Inox é ideal para as Cozinhas Profissionais, pois oferece qualidade, praticidade, durabilidade e conforto na lavagem das louças e alimentos.

Informações Técnicas

- Misturador com Amortecedor para melhor manuseio do Esguicho Pré-Lavagem.
- Corpo, Bica e Ducha: em Aço Inox AISI 304
- Alavancas de Acionamento: em Aço Inox AISI 304
- Tubo Flexível em Aço Inox AISI 304 Revestido – 100 cm
- Suportes de Fixação com possibilidade de regulagem de distância da parede em Aço Inox AISI 304
- Mecanismo: Discos cerâmicos 1/4" de volta
- Instalação: Distância entre eixos 200mm
- Indicado para cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, cafeterias, padarias e cozinhas hospitalares.

Pressão Operação	Vazão Misturador e Ducha	Temperatura Máxima	Bitola
Mínima 1 bar (10 m.c.a.)	5,4 L/min.	80°C	1/2"
Máxima 4 bar (40 m.c.a.)	10,5 L/min.		

Aplicação

- Conjunto Misturador Duplocomando com Esguicho Pré-lavagem e Amortecedor em Aço Inox AISI 304, para uso com água quente e fria, possui um design moderno, projetado para instalação na parede. O amortecedor reduz o impacto do movimento da mola e da mangueira e ajuda a suavizar esses movimentos evitando danos, com mais conforto.
- A ducha pré-lavagem é ergonômica e possui uma abertura progressiva que facilita a lavagem dos utensílios e higienização da bancada ou pia, trava para manter o esguicho aberto durante o uso, oferecendo conforto ao usuário, crivo com proteção macia, contra batidas, adequado para contato com alimentos.

Vantagens de ter uma Torneira Profissional:

- Resistência: Projetado para ser utilizada todos os dias como um instrumento de trabalho.
- Economia de água e aumento significativo da produtividade.
- Tubo Flexível, resistente e longo que ajuda na mobilidade e agilidade na rotina de trabalho.
- Manutenção: Fácil manutenção, pois possui peças de reposição, evitando a compra de uma nova Torneira.

Aço Inox AISI 304

- A popularidade do Aço Inox vem crescendo cada vez mais pelo mundo, pois o aço inox é antibacteriano e higiênico, na verdade, as bactérias não proliferam, o que garante higiene e segurança contra contaminações, além de ser resistente a corrosão é um material com longa vida útil e ecologicamente correto, porque o INOX é 100% reciclável.
- O Aço inox não contém contaminações químicas perigosas, como chumbo, cádmio, zinco, etc., que causam danos à saúde humana. Por este motivo as empresas Alimentícias, Hospitais e Restaurantes estão incluindo produtos em Aço Inox em seus projetos e a nossa Linha de Torneiras e Misturadores Profissionais em Aço Inox, oferece tecnologia, resistência, qualidade e sofisticação.



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (um) ano, já inclusa a garantia legal, contra defeitos de fabricação. A garantia não se aplica em casos de uso indevido, instalação inadequada ou ao desgaste natural dos componentes.

Medidas (mm)



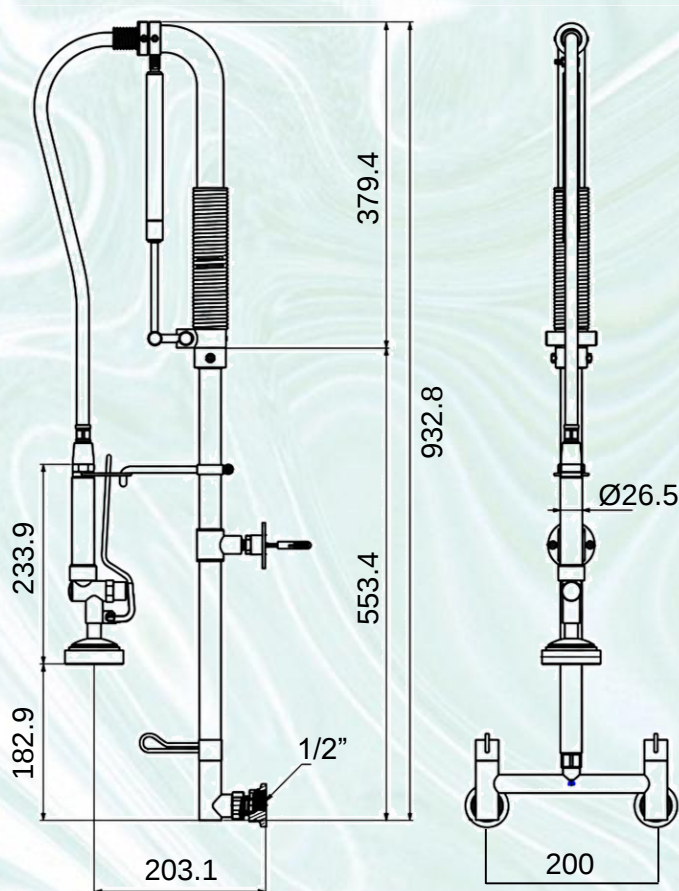


Gráfico de Vazão x Pressão



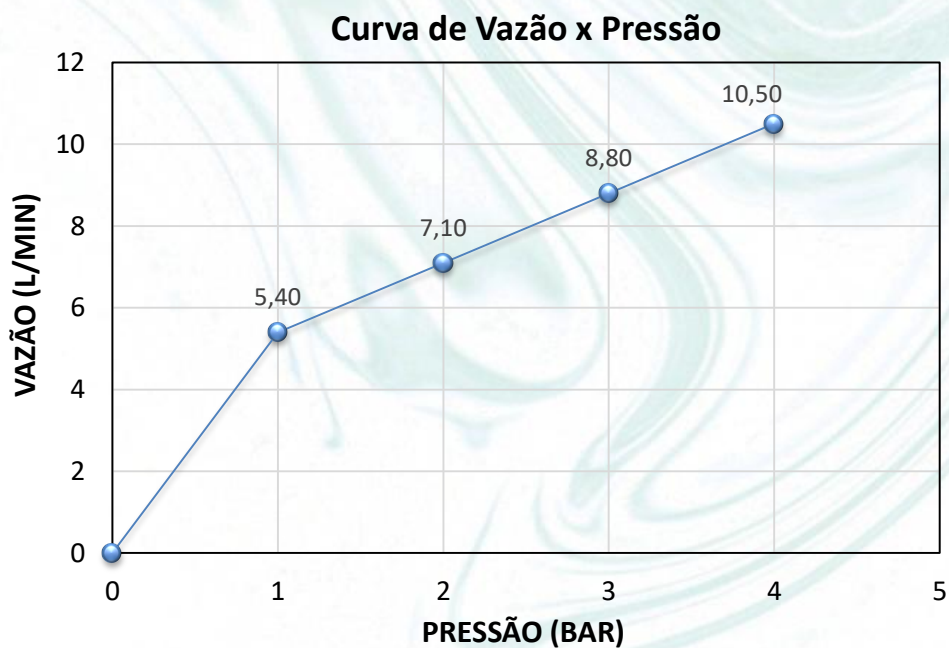

Peças de Reposições

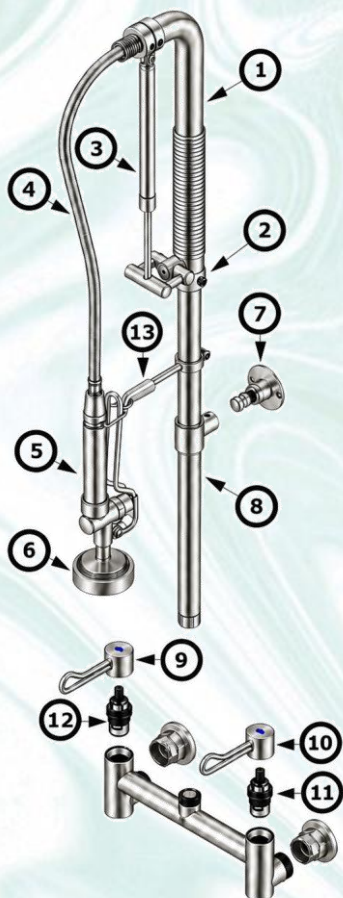

Item	Código	Descrição
1	7082347	Tubo Completo c/ Mola e Amortecedor
2	4240013	Suporte Inox da Mola do Tubo Menor
3	7104001	Amortecedor
4	4606036	Tubo Flexível 100cm
5	4249010	Ducha Pré-Lavagem
6	7102002	Crivo Inox Completo
6.1	7010026	Anel Protetor
6.2	7102001	Crivo Inox
7	4242012	Suporte Fixação Parede
8	7081024	Tubo Inox p/ Pré-lavagem
9	7005009	Alavanca Inox (Quente)
10	7005008	Alavanca Inox (Fria)
11	7009758	Reparo Discos Cerâmicos (Frio)
12	7009759	Reparo Discos Cerâmicos (Quente)
13	4241012	Suporte Gancho da Ducha

Materiais

Descrição	Material
Corpo	Aço Inox AISI 304
Tubo Flexível	Tubo Interno PEX (polietileno reticulado) Malha em Aço Inox AISI 304 e Revestimento em PVC
Mola	Aço Inox
Ducha Pré-Lavagem	Aço Inox AISI 304 e Borracha
Bica, Alavancas, Suportes Fixação Parede, Amortecedor e Suporte da Ducha	Aço Inox AISI 304
Mecanismo	Discos Cerâmicos

Conservação



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br


Este produto tem garantia de 1 (um) ano, já inclusa a garantia legal, contra defeitos de fabricação. A garantia não se aplica em casos de uso indevido, instalação inadequada ou ao desgaste natural dos componentes.

Manual de Instalação


Limpeza das tubulações:

Abra o registro de água e deixe a água fluir pelas tubulações por alguns segundos para remover impurezas, detritos ou resíduos metálicos que possam obstruir o misturador. Em seguida, feche o registro.


- 1 -** Fixar os niples de 1/2" nas entradas de água quente e fria usando fita veda-rosca.

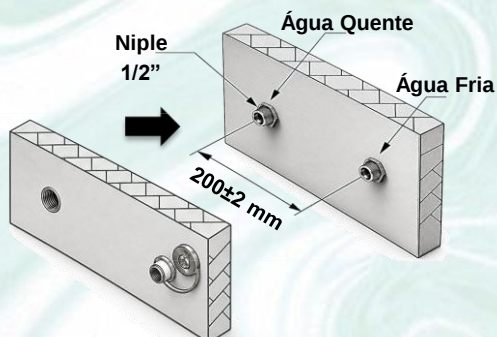


- 2 -** Desrosqueie o kit de fixação do corpo do Misturador e rosqueie nos niples usando fita veda-rosca. Aperte as porcas-travas do kit de montagem usando uma chave.

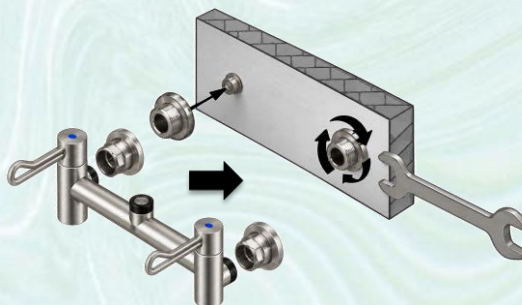


- 3 -** Posicione o gabarito que acompanha o produto sobre o kit de montagem ajustável, para verificar se esta centralizado e depois remova.



- 4 -** Coloque os vedantes (1 e 2) nas porcas-travas e fixe o corpo do misturador rosqueando as porcas manualmente. Depois, use uma chave para apertar firmemente.

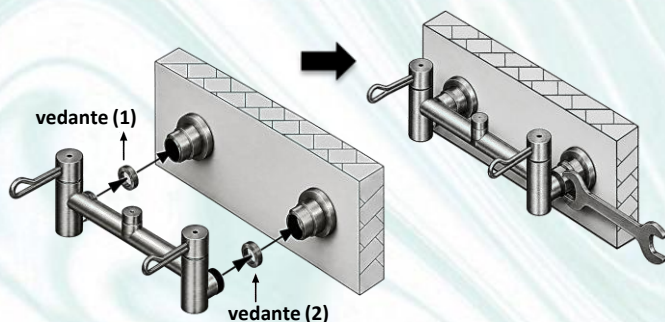

- 5 -** Coloque os vedantes (3) na porca de conexão do tubo de pré-lavagem, conforme ilustrado. Encaixe o tubo e rosqueie a porca manualmente. Em seguida, utilize uma chave apropriada para o aperto definitivo.

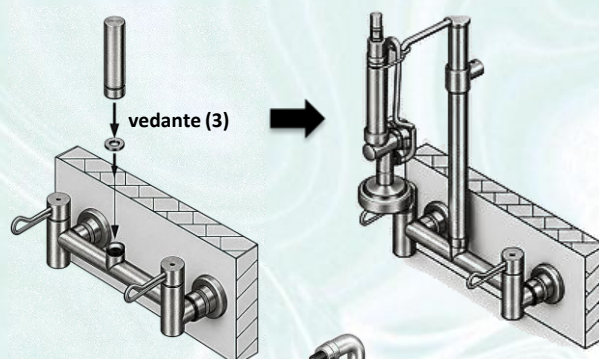


- 6 -** Marque os pontos de fixação na parede, fure, insira as buchas e fixe o suporte de parede, a uma altura de 30-35 cm a partir do centro do tubo do Misturador Pré-Lavagem.

02 parafusos
02 buchas
Ø 8 mm



- 7 -** Encaixe o suporte do tubo do Misturador Pré-Lavagem na ponteira do suporte de fixação de parede e ajuste a distância entre o tubo e a parede conforme necessário. Em seguida, aperte os parafusos (3 e 4) firmemente para travar as duas peças.

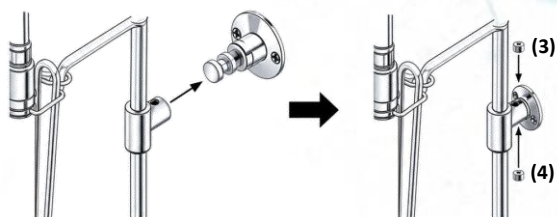

Importante: Abra o registro de água e teste o funcionamento do Misturador Pré-Lavagem, verificando se não há vazamentos. Caso identifique algum vazamento, revise a instalação no ponto exato da ocorrência, reapertando as conexões ou reposicionando as vedações conforme necessário.