



Informações Técnicas

- Torneira eletrônica de mesa ativada por sensor infravermelho oculto, embutido na bica e pode ser usada em água fria ou pré-misturada.
- Filtro incluso.
- Conforto ao lavar as mãos e com economia de água.
- Fonte de Energia: **Caixa de Alimentação IP67 "Dual Power"** (sistema de bateria 9V integrado) que permite que a torneira seja usada com **transformador 9V ou por uma bateria 9V**. Em caso de falha de energia, a torneira pode ser operada pelo sistema de bateria 9V reserva.
- Corpo em latão com acabamento cromado.
- O ajuste da torneira é feito por controle remoto: (vendido separadamente): Alcance do sensor, tempo de segurança, início do fluxo da água, finalização do fluxo da água, ativação / desativação e redefinição dos ajustes de fábrica.

DETALHES TÉCNICOS

Fonte de Energia	Transformador 9V (100 - 240 V 50 - 60 HZ) e Bateria 9V (não inclusa)
Pressão de operação	0,5 - 8,0 bar (5 a 80 m.c.a) Para pressão superior a 8 bar (80 m.c.a) usar uma válvula redutora de pressão
Vazão	1,89 l/min
Temperatura da água	Máxima 70°C
Alcance Sensor	Min. 30 mm / Máx.120 mm (auto ajustável)
Tempo de Segurança	Desligamento automático após 90 segundos (ajustável por controle remoto)



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br



Aplicação

- Instalação em Lavatório.
- Design elegante com características antivandalismo.
- Fácil instalação e durabilidade. Ideal para instalações que necessitam de torneiras menores, como banheiros de veículos de viagens, clínicas, laboratórios, shoppings, escritórios e restaurantes.
- Economiza água e evita a contaminações cruzadas de uma gama de doenças de pele, MRSA e gripe e mantém os banheiros limpos.

Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.




Funcionamento

- A torneira se ativará automaticamente quando os usuários colocarem suas mãos ao alcance do sensor e interromperá o fluxo assim que os usuários retirarem as mãos.





Medidas (mm)

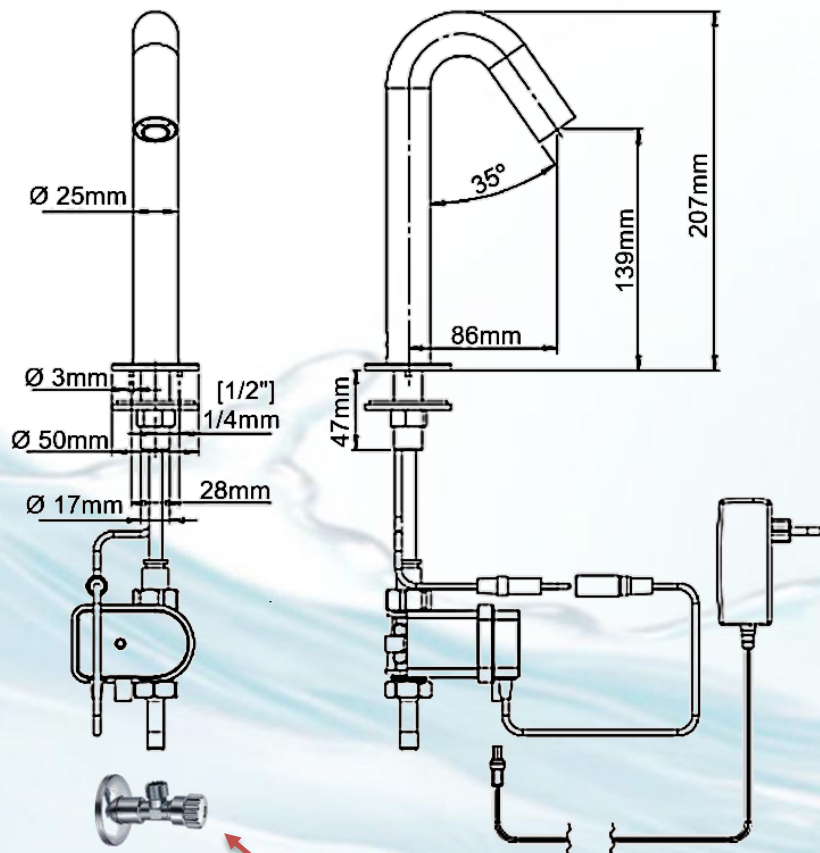


Sugestão de Instalação:

- Pode ser instalado com mini registros de 1/2" x 3/8" código: 7346538 (Vendidos separadamente).
- O mini registro faz com que cada ponto seja independente do registro de gaveta que controla mais de um ponto, facilitando a manutenção.



Vazão x Pressão

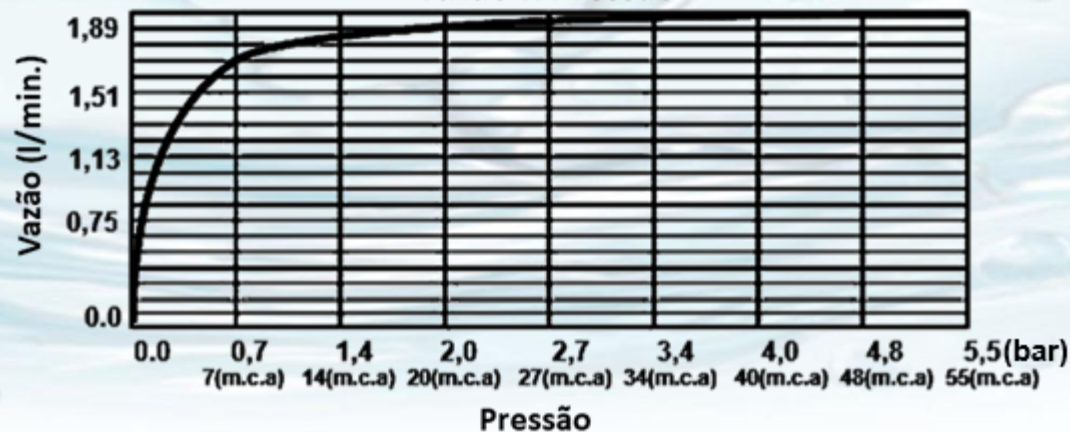

WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841 - Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Um) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.