

## Informações Técnicas

Características técnicas: indicada para qualquer tipo de instalação hidráulica, de aquecimento, pneumática, etc.

Pode ser usada com água quente, gasolina, nafta, querosene, vários tipos de óleos, gás, ar comprimido, etc.

Temperatura mínima e máxima recomendada: -20°C, 150°C

Materiais: corpo em latão niquelado, alavanca em aço e vedação P.T.F.E



Disponível nas medidas 1/4" a 1"

1091014 - 1/4"


1091038 - 3/8"

1091012 - 1/2"

1091034 - 3/4"

1091100 - 1"

## Medidas

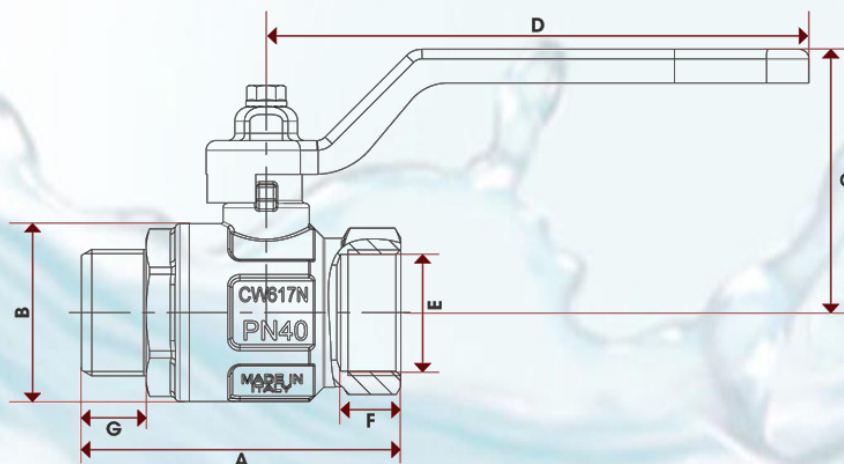

Medidas em (mm)

Bitola	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	54	54	58,5	66,5	78,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5
C	37	37	41	55	59
D	80	80	80	113	113
E	8	10	15	20	25
F	10	10	12	12,5	15
G	10,5	10,5	11,5	13,5	14,5
Kg/cm <sup>2</sup> bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580